

Profec Kogelkraan PVC-U 1 1/2" binnendraad 16bar DN40 grijs type Safe 625 (0112114)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 625

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 3-delig

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Maat 1 1/2"

DN 40

Werkdruk 16 bar

AFMETINGEN

Ct-1 93 mm


Lb 157 mm

R 65 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "

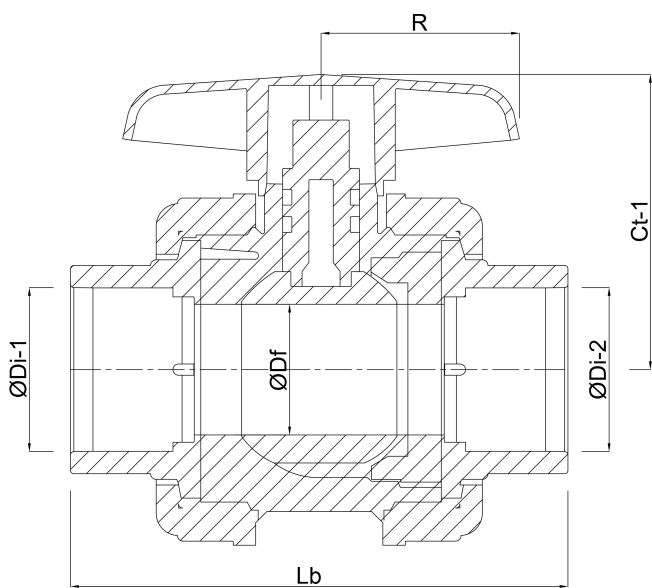

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenerereerd op datum: 07-03-2026

<http://www.bosta.com>