

DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 1,9A 400VAC met 1.2m kabel type Micra 75T olie gevuld (7030956)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	noryl GFN2
--------------------	------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Buiten ø	74 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max capaciteit	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Pers	1 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	-5 °C
---------------------------	-------

BEP Capaciteit	1.8
----------------	-----

Min. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

IP waarde	IP68, class F
-----------	---------------

Type	Micra 75T
------	-----------

Vermogen	0,75 PK
----------	---------

Model	met 1.2m kabel
-------	----------------

MWK	68 m
-----	------

Maat	1"
------	----

Spanning	400VAC
----------	--------

Gewicht	10.2 kg
---------	---------

Vermogen	0.55 kW
----------	---------

Waaiers	23
---------	----

Ampère	1,9 A
--------	-------

BEP Opvoerhoogte	42
------------------	----

PORlh	52.9
-------	------

PORhh	30.3
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----

AFMETINGEN




Db	74 mm
----	-------

L	1145 mm
---	---------

L	1145 mm
---	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

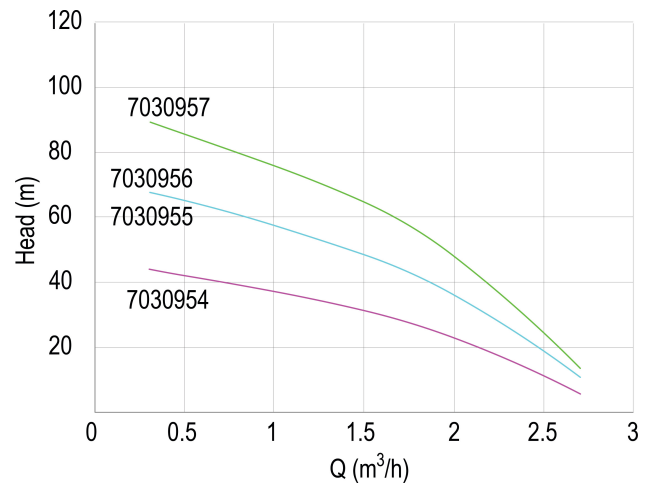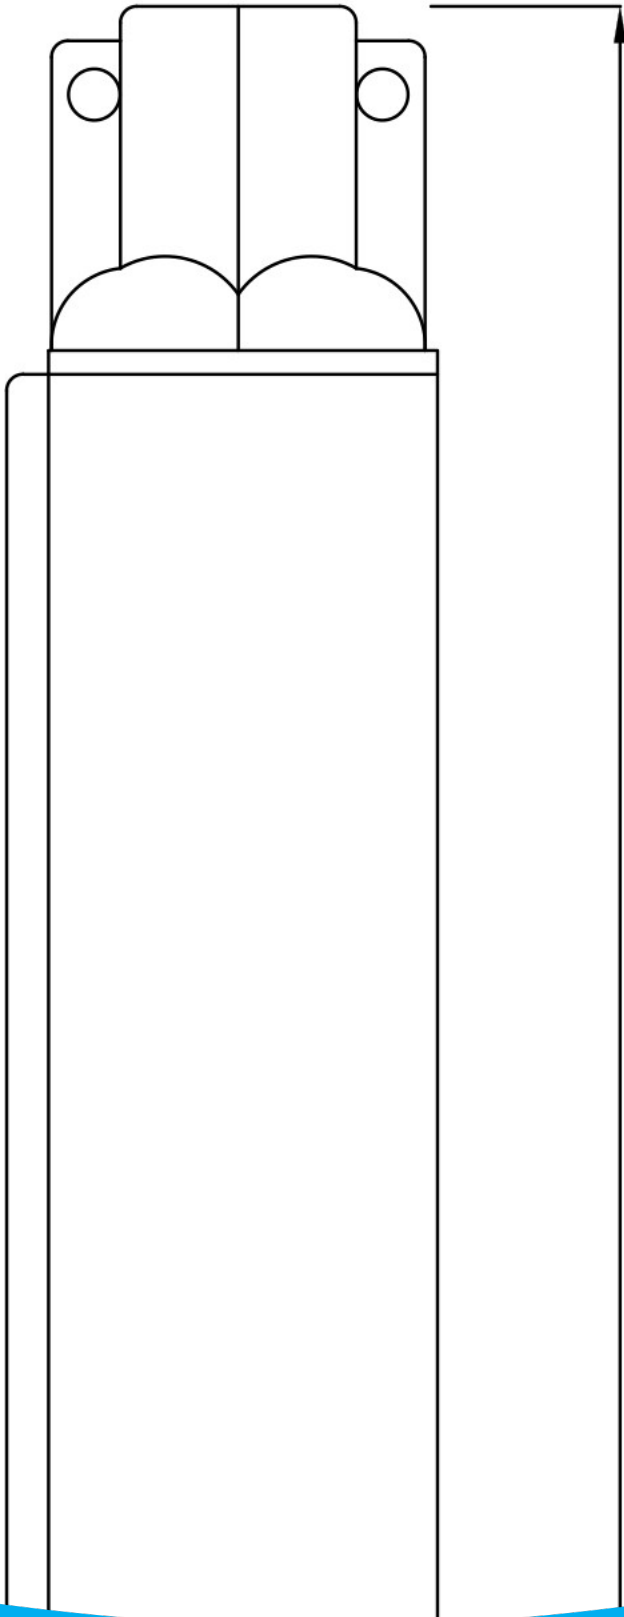

bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Geschikt om schoon water te verpompen, vrij van vaste stoffen.

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m³.

Installatie: Verticaal in putten van 90 mm. of groter, tanks en vijvers (met koelmantel). Bij plaatsing in horizontale positie moet worden gezorgd voor een goede ondersteuning en koelmantel.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>