

**DAB Bronpomp RVS 304 2"
binnendraad 8,5A 230VAC met
15m kabel en control box
booster type S4 KIT 8/7 olie
gevuld (7030919)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 8/7

Vermogen 1,5 PK

Model met 15m kabel en control box booster

MWK 42 m

Maat 2"

Gewicht 14.2 kg

Vermogen 1.1 kW

Waaiers 7

Ampère 8,5 A

Max capaciteit 10.8 m³/h

Pers 2 "

BEP Capaciteit 7.2

BEP Opvoerhoogte 35

PORlh 42

PORhh 24.5

PORlq 8.6

PORhq 5

Rendement 65,2 %

Afmeting verpakking L/B/H 120 x 120 x 995 mm

AFMETINGEN


Db 99 mm

H-1 895 mm

ØDi-1

2"

ØDi-1

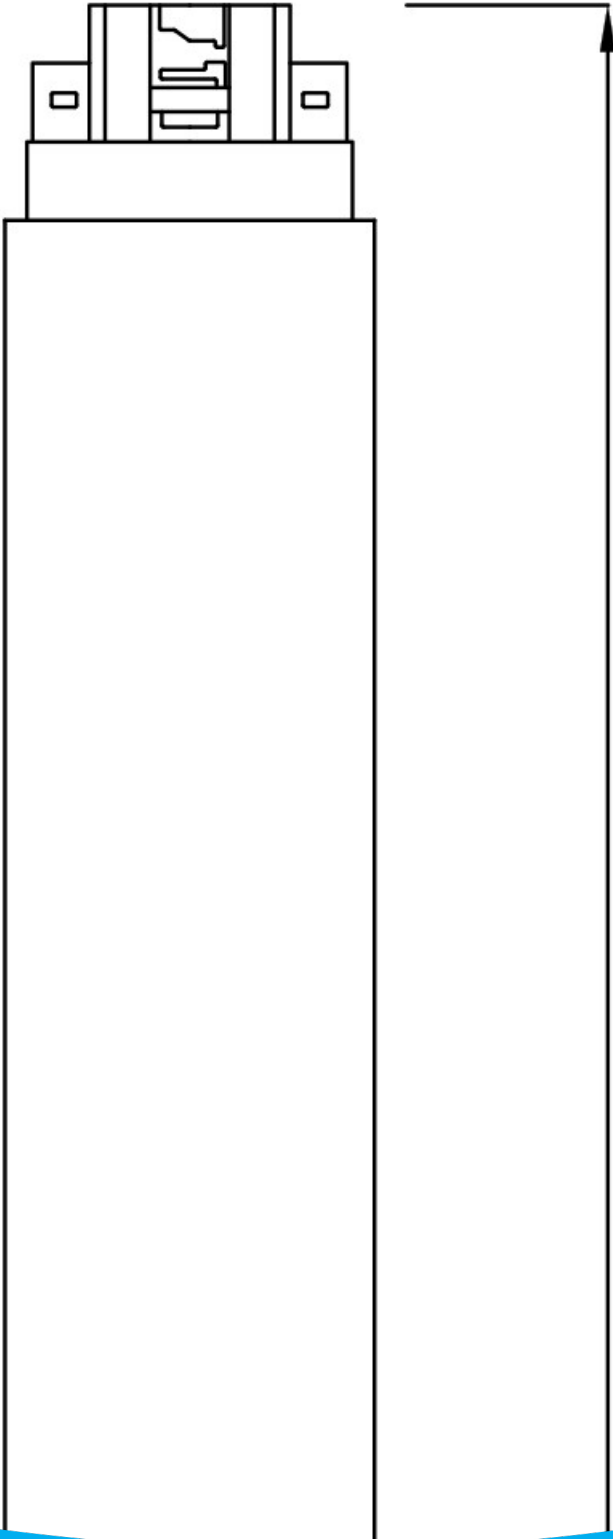

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>