

Flotide Zandfilter PE/glasvezel versterkt polyester 63 mm / 2" metrisch/imperial lijmmof 2,5bar grijs type S800R (0891903)



FLOTIDE



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	PE/glasvezel versterkt polyester
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	43 °C
Type	S800R
Capaciteit	24 m ³ /h
Maat	63 mm / 2"
Diameter	820 mm
Gewicht	22 kg
Zand	355 kg
Filteropp.	0.5 m ²
Max capaciteit	24 m ³ /h
Max. vol. zwembad	125 m ³

AFMETINGEN

A	1020 mm
---	---------


B 32 "

B 32 inch

B 820 mm

C 696 mm

D 610 mm

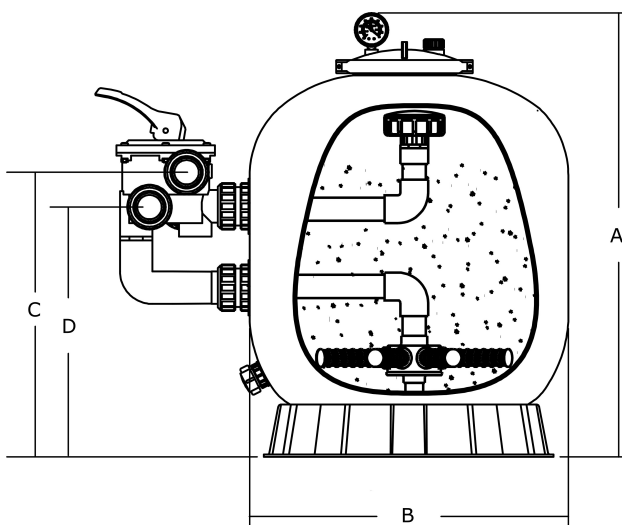

PRODUCTINFORMATIE

PE-gevoerde, met glasvezel versterkte polyester tank met ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid, uitgerust met een 6-wegklep met zijkantmontage.

- Gemaakt van fiberglas en polyester met PE binnenbekleding
- Top diffuser zorgt voor gelijkmatige verdeling van water bovenop het filterzand
- Grote zand / water drain voor snel onderhoud en wintervoorbereiding
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg kraan, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- Transparant deksel biedt goed zicht op filtermedia
- S450 voorzien van transparant deksel met klem bevestiging

- Overige series voorzien van transparant deksel met wartel bevestiging voorzien van montage hendels
- UV bestendig oppervlak waardoor het filter geschikt is voor gebruik in direct zonlicht
- Inclusief RVS manometer
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Garantietermijn: 2 jaar

Gegenerereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>