


Profec Draadsok
PE100/messing vernikkeld 20
mm x 1/2" electrolassok x
binnendraad SDR7,6 24VAC
16bar 25bar zwart DVGW
(0302286)

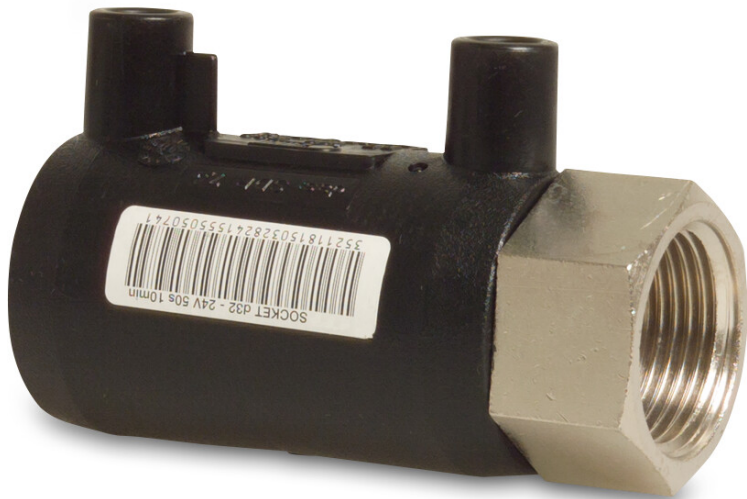

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	PE100/messing
Keurmerk	DVGW
Verbinding	electrolassok x binnendraad
Klasse	SDR7,6
Werkdruk, gas	16 bar
Werkdruk, water	25 bar
Maat	20 mm x 1/2"
Spanning	24VAC

PRODUCTINFORMATIE

Electrolas overgangskoppeling van HDPE naar metalen schroefdraad verbinding. De mof is voorzien van een 4 mm stekkeraansluiting, las indicator en barcode.

Gegenererd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>