

Profec Kogelkraan PVC-U 1 1/4" binnendraad 16bar DN32 grijs type Safe 625 (0112113)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Type	Safe 625
------	----------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Bediening	hendel
-----------	--------

Kleur hendel	rood
--------------	------

Materiaal hendel	PVC-U
------------------	-------

Constructie huis	3-delig
------------------	---------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
----------------------	-------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	60 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Maat	1 1/4"
------	--------

DN	32
----	----

Werkdruk	16 bar
----------	--------

AFMETINGEN

Ct-1 93 mm


Lb 149 mm

R 65 mm

ØDf 32 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 1 1/4 "

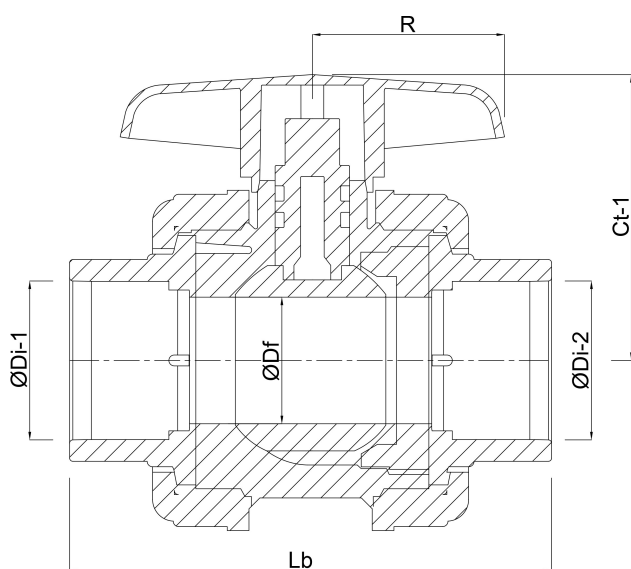

PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>