

**PSH Zwembadpomp
polypropyleen 2" binnendraad
2,5A 400VAC zwart type ND.2
24T (7032225)**



 P S H

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
As	RVS 316
Pomphuis	PP/GF30
Materiaal waaier 1	noryl
Materiaal (deksel)	polycarbonaat
Materiaal afdichting	koolstof/keramiek
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	40 °C
Breedte	220 mm
Hoogte	288 mm
Herz	50 Hz
IP waarde	IP55
Motor RPM	2900
Type	ND.2 24T
Capaciteit	29,3 m ³ /h
Vermogen	1,5 PK
MWK	18 m

Maat 2"





Lengte 581 mm

Spanning 400VAC

Gewicht 17.1 kg

Vermogen 1.1 kW

Ampère 2,5 A

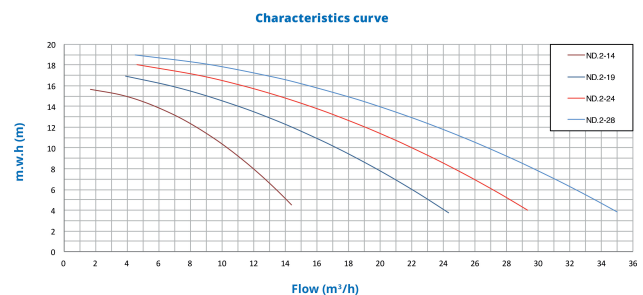

PRODUCTINFORMATIE

De combinatie van corrosiebestendige materialen en hoogwaardige fabricage heeft geleid tot een uiterst betrouwbare, zelfaanzuigende zwembadpomp voor uw zwembad.

Eigenschappen:

- Aansluiting: binnendraad
- Zelfaanzuigend tot 4mwh
- Geschikt voor gebruik met zout chlorinators en zeewater tot 3,5% (35gr/l)
- Hoog rendement driefasenmotor klasse IE3 volgens norm IEC 60034-30-1
- Thermische beveiliging ingebouwd in eenfasige versie
- Isolatieklasse: F
- Bescherming: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm met optie van 60Hz
- Max water temperatuur: 40°C

- Uitswisselbaar met PSH ND1 pomp

Gegenerereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>