


**STF Zandfilter carbon steel
ST37.2 epoxy coating 24"
binnendraad 8bar blauw type
F635 (7024314)**



STF
matholding group

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	carbon steel ST37.2
Verbinding	binnendraad
Werkdruk	8 bar
Type	F635
Capaciteit	13,5 - 20 m ³ /h
Kiezel	175 kg
Maat	24"
Diameter	630 mm
Gewicht	85 kg
Filteropp.	0.29 m ²
Max capaciteit	20 m ³ /h

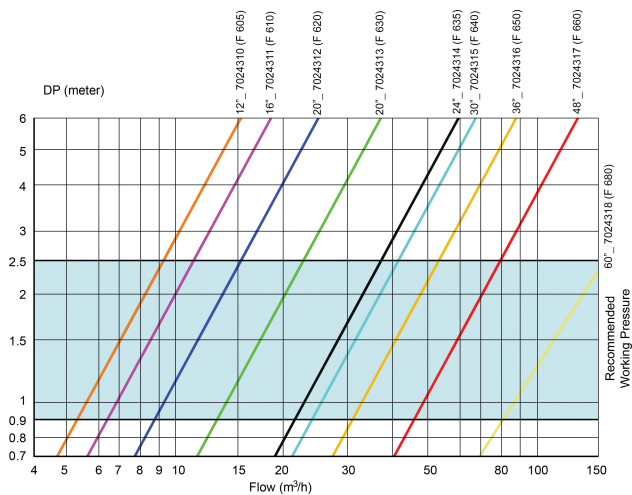

PRODUCTINFORMATIE

Uitgerust met filterdoppen met een verticale opening van 0,35mm.

Voor filterinstallaties, filterinstallaties op skids en elektronische controllers (AC of DC), neem contact met ons op.

Spelen: 60 seconden, waarbij tot 75% van de water stroom nodig is. Spoelcyclus dient handmatig te worden geactiveerd of door een elektronische controller wanneer het drukverschil (ΔP) over het filter de vooraf ingestelde waarde of tijd heeft bereikt.

Filter maat: wordt bepaald door de stroomsnelheid door het filter. De optimale stroomsnelheid door de tank dient 65 - 70m/h te zijn.

Filter medium: laagdikte van precies 40 cm.

Toepassing: Voorfilter aan het begin van de hoofdleiding, ideaal voor water met organische verontreinigingen.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>