Profec Kogelkraan PVC-U 2" binnendraad 16bar DN50 grijs type Safe 625 (0112115)



PROFEC


bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe 625
Materiaal	PVC-U
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	PVC-U
Constructie huis	3-delig
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Maat	2"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/profec-kogelkraan-pvc-u-2-binnendraad-16bar-dn50-grijs-type-safe-625-0112115
DN	50
Werkdruk	16 bar

AFMETINGEN

Ct-1	107 mm
Lb	190 mm
R	74 mm
ØDf	50 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	2 "

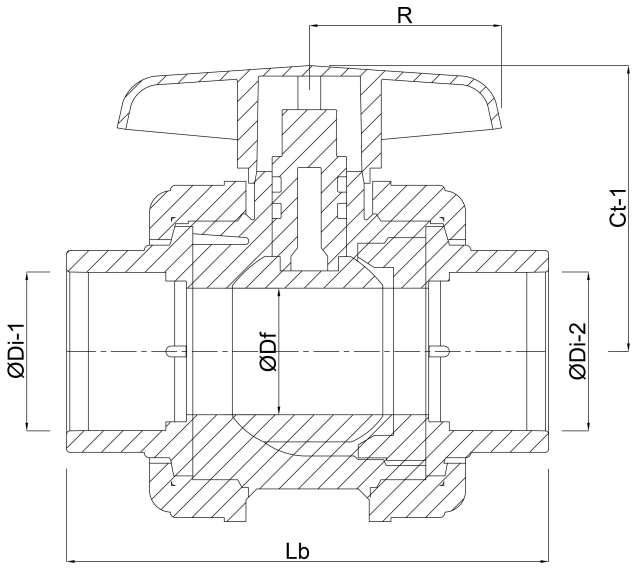

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life