Gevlochten slang RVS/EPDM 1/2" buitendraad x wartel binnendraad 15bar DN8 60cm recht KIWA type SK10 (0080772)

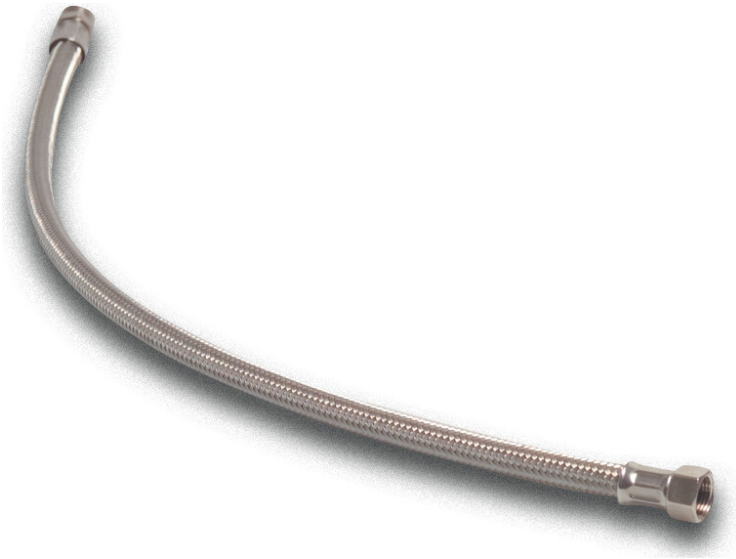

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	SK10
Materiaal	RVS/EPDM
Keurmerk	KIWA
Eigenschap	recht
Verbinding	buitendraad x wartel binnendraad
DN	8
Lengte	60 cm
Buigradius	40 mm
Temperatuurbereik	-30°C - 90°C
Werkdruk	15 bar
Maat	1/2"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/gevlochten-slang-rvs-epdm-1-2-buitendraad-x-wartel-binnendraad-15bar-dn8-60cm-recht-kiwa-type-sk10-0080772

PRODUCTINFORMATIE

Kiwa gekeurd,. EPDM non toxic rubber. Geschikt voor veel leidingsystemen; koffiemachines, CV leidingen, pompen, boilers enz.
Messing vernikkelde koppelingen.

Gegenereerd op datum: 30-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life