


**Gevlochten slang RVS/EPDM
1/2" buitendraad x wartel
binnendraad 15bar DN8 60cm
recht KIWA type SK10
(0080772)**

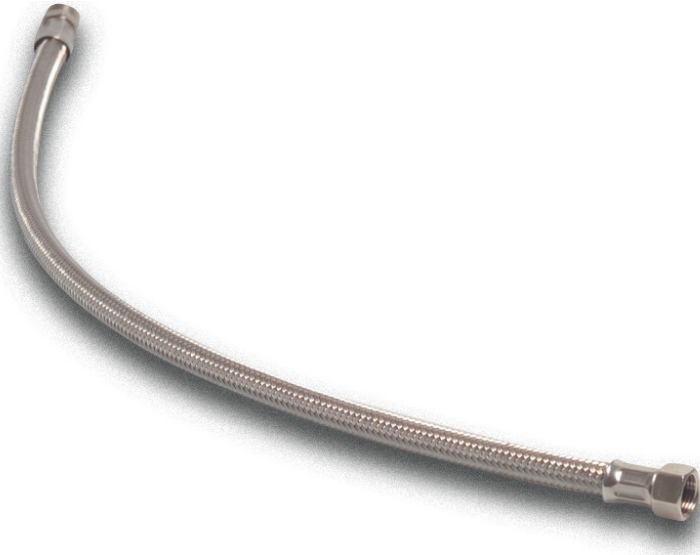

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	SK10
Materiaal	RVS/EPDM
Keurmerk	KIWA
Eigenschap	recht
Verbinding	buitendraad x wartel binnendraad
DN	8
Lengte	60 cm
Buigradius	40 mm
Temperatuurbereik	-30°C - 90°C
Werkdruk	15 bar
Maat	1/2"

PRODUCTINFORMATIE

Kiwa gekeurd,. EPDM non toxic rubber. Geschikt voor veel leidingsystemen; koffiemachines, CV leidingen, pompen, boilers enz.
Messing vernikkelde koppelingen.

Gegenereerd op datum: 06-03-2026

<http://www.bosta.com>