

NaanDan Microsproeier kunststof 3/8WW buitendraad 1,1 mm 360° rood type Hadar 7110, inverted (0610021)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, inverted

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur rood

Capaciteit 2 bar 61 l/u

Capaciteit 1bar 43 l/u

Capaciteit 1,5bar 53 l/u

Capaciteit 2,5bar 67 l/u


Capaciteit 3bar 73 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,1 mm

Radius 2bar 4,25 m

| 0610021 | | | 0610022 | | | 0610023 | | | 0610024 | | | 0610025 | | | 0610026 | | |
|---------|----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,1mm | | | 1,3mm | | | 1,6mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | | 2,0mm | | |
| Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø |
| 1,0 | 43 | 2,8 | 1,0 | 60 | 8,5 | 1,0 | 70 | 8,8 | 1,0 | 88 | 9,5 | 1,0 | 116 | 9,5 | 1,0 | 138 | 9,6 |
| 1,5 | 53 | 8,0 | 1,5 | 74 | 9,0 | 1,5 | 89 | 9,4 | 1,5 | 110 | 10,0 | 1,5 | 140 | 10,0 | 1,5 | 171 | 10,5 |
| 2,0 | 61 | 8,5 | 2,0 | 87 | 9,4 | 2,0 | 103 | 9,8 | 2,0 | 128 | 10,0 | 2,0 | 160 | 10,0 | 2,0 | 199 | 11,0 |
| 2,5 | 67 | 9,0 | 2,5 | 97 | 9,8 | 2,5 | 115 | 10,2 | 2,5 | 144 | 10,7 | 2,5 | 184 | 10,7 | 2,5 | 234 | 11,2 |
| 3,0 | 75 | 9,8 | 3,0 | 107 | 10,0 | 3,0 | 124 | 10,2 | 3,0 | 159 | 11,0 | 3,0 | 197 | 11,0 | 3,0 | 248 | 11,3 |

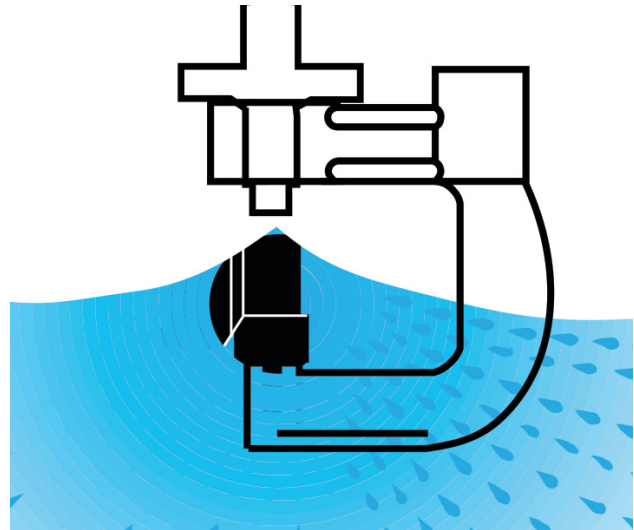

PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter. Wordt onder aan de sproeileiding gemonteerd samen met 0620228.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>