

**Dompelpomp RVS 304 1" x 1
1/2" x 3/4" slangtule x
buitendraad x slangtule 5,2A
230VAC blauw AUTO type
Multi IP Multi stage (7031124)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Type	Multi IP
Materiaal	RVS 304
Vermogen	1,5 PK
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	noryl
Model	AUTO
MWK	40 m
Verbinding	slangtule x buitendraad x slangtule
Type	Multi stage
Vlotter	niet meegeleverd
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Vermogen	1 kW
Ampère	5,2 A
Max capaciteit	6 m ³ /h
Max. omgevingstemperatuur	40 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Maat 1" x 1 1/2" x 3/4"

BEP Capaciteit 3.6

BEP Opvoerhoogte 27.5

PORlh 35

PORhh 22

PORlq 2.52



PORhq 4.32

AFMETINGEN

Db 200 mm

H-1 580 mm

ØDi-1 1 "

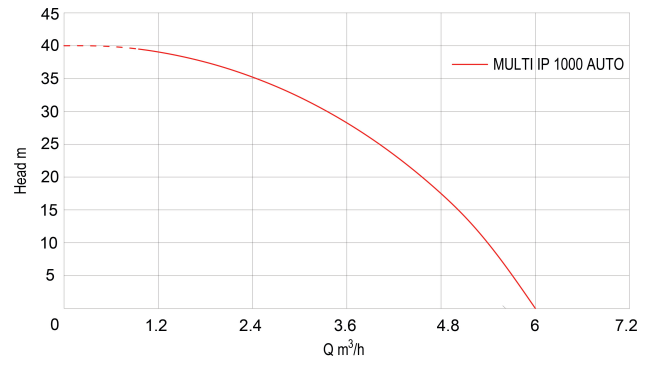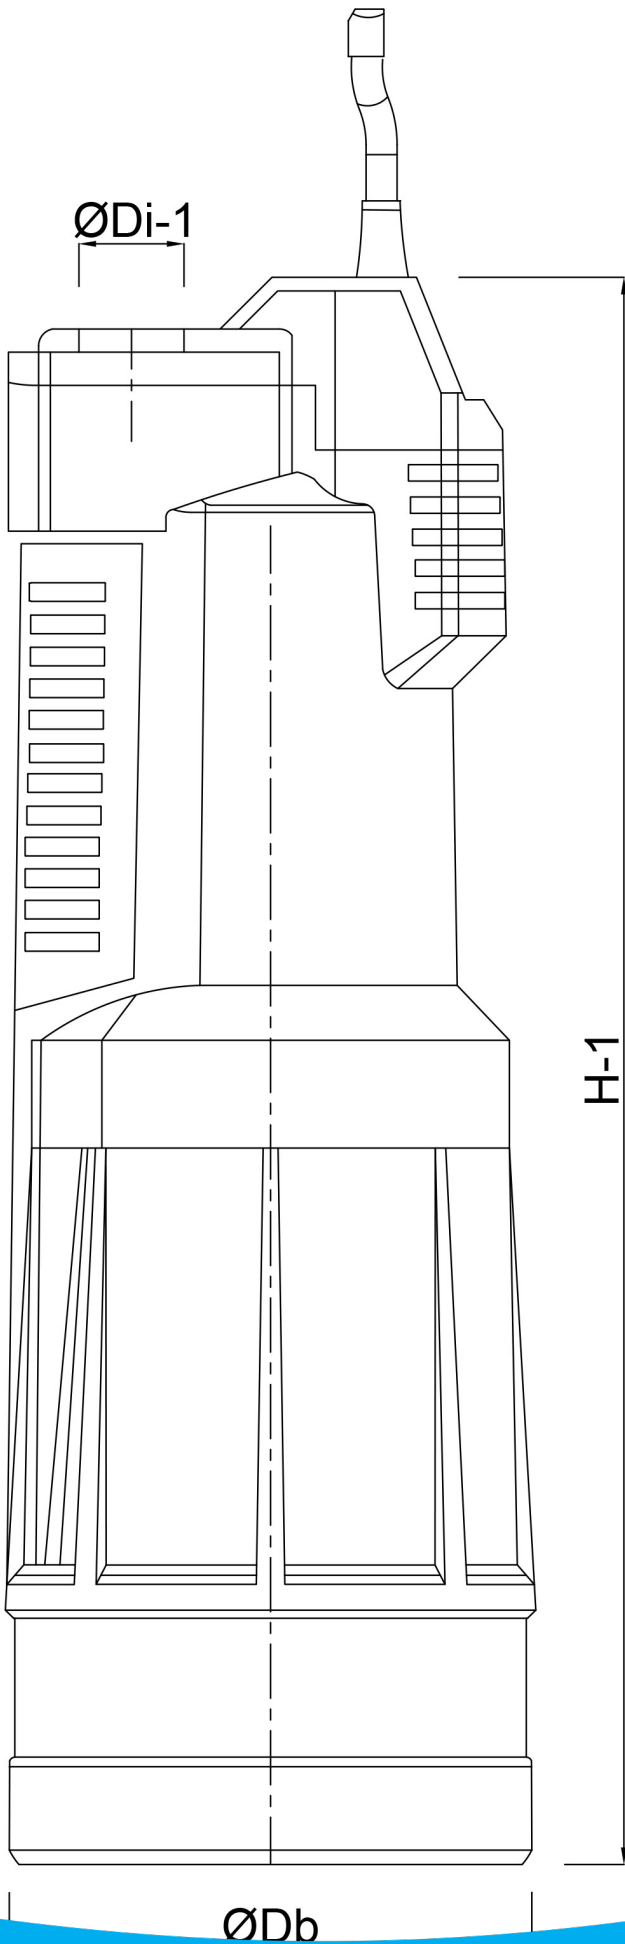

PRODUCTINFORMATIE

Alleen voor schoon water.

Max. dompediepte: 7 meter.

Hogedruk dompelpomp ontworpen voor irrigatie.

Is voorzien van een koelmantel zodat deze ook geschikt is bij gedeeltelijke onderdompeling.

Ingebouwde pompstartschakelaar, start bij 3 bar en stop bij 5,6 bar.

Het ingebouwde filter aan de onderkant van de pomp zorgt ervoor dat het water tot 5 cm diepte kan worden opgepompt.

10 mtr snoer en DIN-stekker.

Het wordt aanbevolen om een druktank te gebruiken om pendelen van de pomp te voorkomen.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>