


# Hunter Regenautomat kunststof 24VAC wit/blauw type HCC-800 PP 8 stations (7032869)

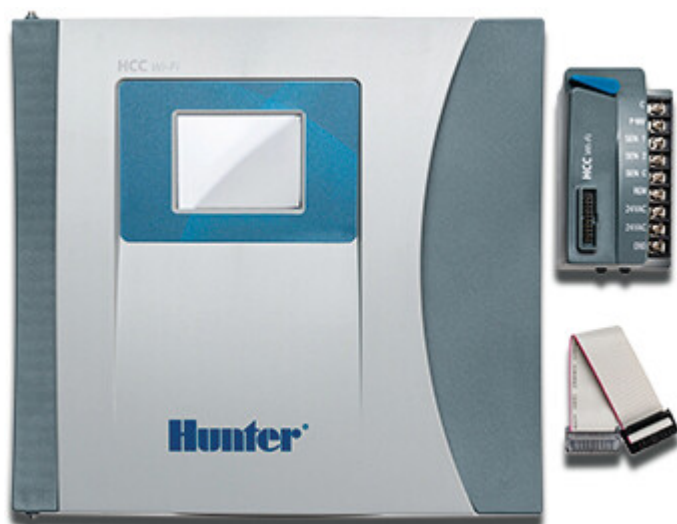

**Hunter®**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit/blauw
-------	-----------

Type	HCC-800
------	---------

Spanning	24VAC
----------	-------

Aantal stations	8
-----------------	---

IP waarde	IP44
-----------	------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Type	PP
------	----

Hoogte	305 mm
--------	--------

## PRODUCTINFORMATIE

De nieuwe generatie HCC-controller brengt de krachtige Wi-Fi-gebaseerde mogelijkheden voor irrigatiebeheer van het toonaangevende Hydrawise™-platform naar hoogwaardige residentiële, commerciële en openbare projecten. De HCC biedt een reeks handige functies om grotere projecten te monitoren - allemaal met een simpele druk op de knop. De HCC combineert de robuuste functies van de populaire ICC2-regelaar met de automatische, weersafhankelijke, dagelijkse aanpassingen van de Hydrawise-programmering tot een slimme en economische oplossing voor commercieel landschapsbeheer. De HCC kan maximaal 54 stations\* aansturen en twee stations tegelijkertijd bedienen. Het handige modulesysteem van de controller maakt snelle uitbreiding mogelijk met dezelfde 4-, 8- en 22-stations uitgangsmodule als de ICC2. Ontworpen met een voorbedrade SmartPort®, is de HCC ook compatibel met de ROAM en ROAM XL afstandsbedieningen van Hunter, waardoor een snelle en betrouwbare handmatige bediening in het veld op grote afstand mogelijk is zonder dat een smartphone nodig is. Met een ingebouwde milliampere sensor, is het oplossen van defecte draden een koud kunstje. Installeer eenvoudig een HC Flow Meter om het debiet nauwkeurig te controleren, waterverspilling te voorkomen en beschadigde landschappen te vermijden.

- - Aantal stations: Conventioneel: 8 tot 38 (kunststof), 8 tot 54 (metaal en voetstuk)\*.
  - Met tweedraads EZDS: tot 54 (stations)
  - Standaard programmeeroptie biedt 6 onafhankelijke beregeningsprogramma's en 6 starttijden per programma
  - Geavanceerde programmeeroptie biedt programmering op basis van stations met maximaal 6 beschikbare starttijden
  - 2 programma's of stations kunnen gelijktijdig werken, voor een efficiëntere berekening
  - 2 sensoringangen beschikbaar voor gebruik met alle Klik-sensoren en HC-flowmeters1 P/MV-uitgang voor pompstartrelais en activering hoofdkraan
  - Wi-Fi voor snelle verbinding met Hydrowise software
  - 31/4" touchscreen display in kleur voor eenvoudige bediening op het controlepaneel
  - Ingebouwde milli-amp sensor voor detectie van draadfouten en waarschuwingen

**Gegenereerd op datum: 27-05-2026**

<http://www.bosta.com>