


**Rovatti Meertraps
centrifugaalpomp gietijzer
DN65 x DN50 DIN flens 27bar
19,6A 400VAC groen type ME
15K65-32/3 (7024385)**

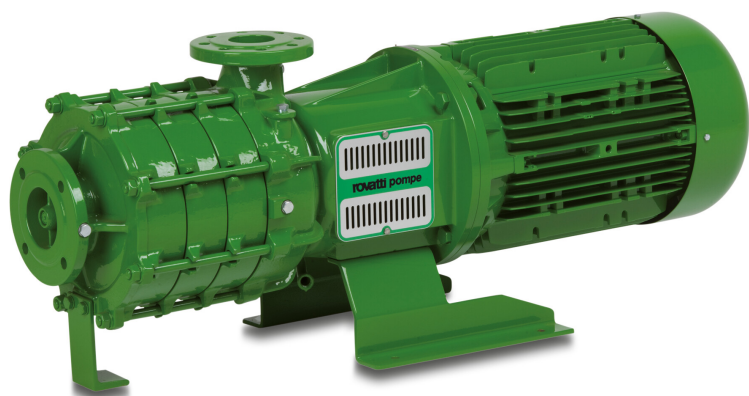

rovatti pompe

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
-------	-------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Pomphuis	gietijzer
----------	-----------

Materiaal waaier 1	gietijzer
--------------------	-----------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Spanning	400VAC
----------	--------

Max. temperatuur	90 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	50
------	----

Zuig	65
------	----

Type	ME 15K65-32/3
------	---------------

Vermogen	15 PK
----------	-------

MWK	107 m
-----	-------

Maat	DN65 x DN50
------	-------------


Vermogen	11 kW
----------	-------

Waaiers	3
---------	---

Ampère	19,6 A
Max capaciteit	45 m ³ /h
BEP Capaciteit	32
BEP Opvoerhoogte	85
Rendement	72.3 %

AFMETINGEN

Cb-1	275 mm
Cr-1	250 mm
G-1	330 mm
H	465 mm
L	1075 mm
Lb	688 mm
Mc	280 mm
Mr	408 mm
O	14 mm
W-1	380 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm

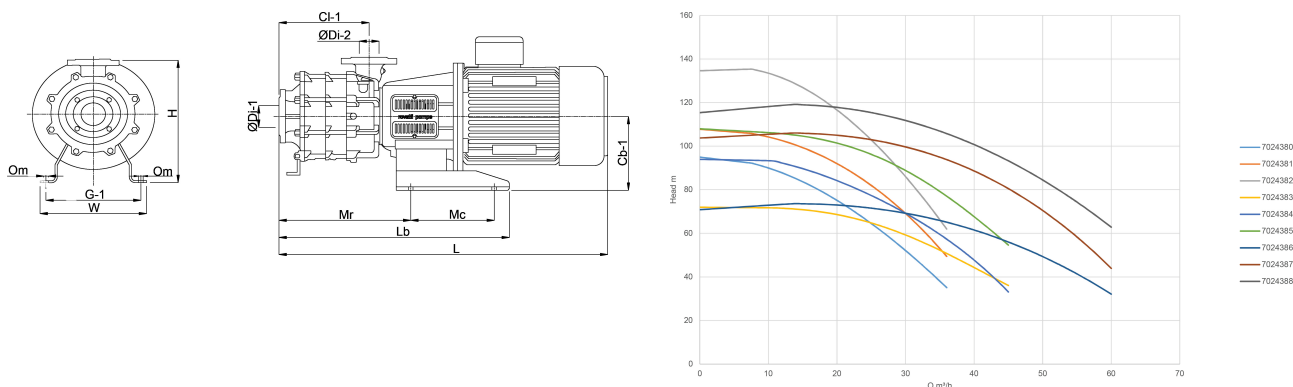

PRODUCTINFORMATIE

De ME (Europa) meerwaaier pomp horizontaal en vertikaal is een zeer efficiënte pomp. De speciale as-afdichting is perfect voor gebruik met oppervlaktewater omdat deze, in tegenstelling tot de standaard as-afdichtingen die zullen worden beschadigt door zand, hier geen last van heeft. Deze stuffing-box afdichting is gemakkelijk te vervangen doordat de pomp is uitgevoerd met het Twinner systeem dat demontage van motor van het pompdeel makkelijk maakt.

Deze pomp kan ook geleverd worden met een standaard as-afdichting voor schoon water, neem voor meer informatie hieromtrent contact met ons op.

Bij deze pompen worden geen contraflenzen mee geleverd, neem hiervoor contact met ons op. Deze pomp heeft groot drukbereik waardoor deze ingezet kan worden bij midden en hoge druk installaties in irrigatie toepassingen die een groter debiet vragen dan de Compact ME types.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>