

DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 5,1A 230VAC met 15m kabel en control box booster type Micra 75M olie gevuld (7030893)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	noryl GFN2
--------------------	------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Type	olie gevuld
------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	35 °C
------------------	-------

Buiten ø	74 mm
----------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Max capaciteit	2.7 m ³ /h
----------------	-----------------------

Pers	1 "
------	-----

BEP Capaciteit	1.8
----------------	-----

IP waarde	IP68
-----------	------

Type	Micra 75M
------	-----------

Vermogen	0,75 PK
----------	---------

Model	met 15m kabel en control box booster
-------	--------------------------------------

MWK	68 m
-----	------

Maat	1"
------	----

Gewicht	10.2 kg
---------	---------

Vermogen	0.55 kW
----------	---------

Waaiers	23
---------	----

Ampère	5,1 A
--------	-------

BEP Opvoerhoogte	42
------------------	----

PORlh	52.9
-------	------

PORhh	30.3
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----




AFMETINGEN

Db	74 mm
----	-------

H-1	1145 mm
-----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

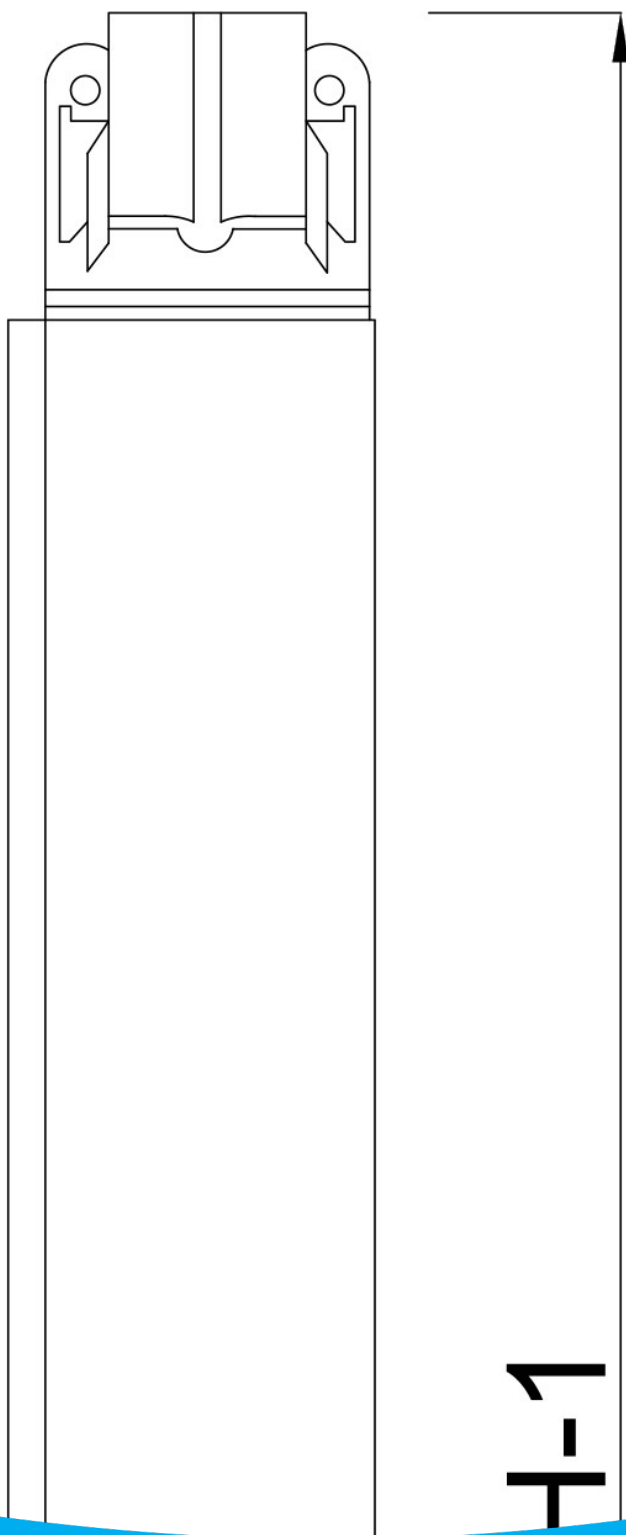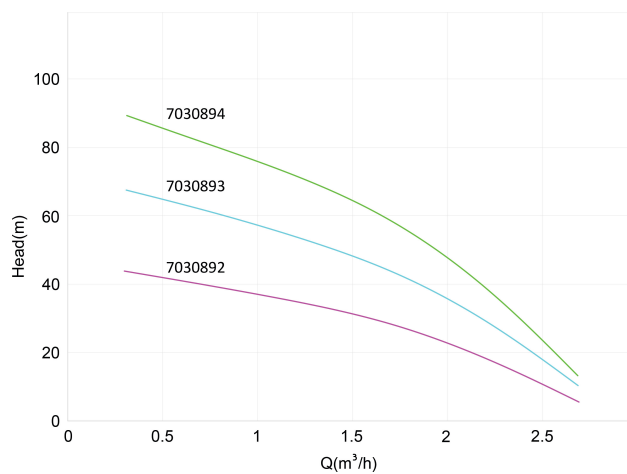

PRODUCTINFORMATIE

Inclusief gemonteerde 15 m kabel en regelkast.

Geschikt voor schoon chemisch neutraal water, vrij van vaste stoffen en schurende delen

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m³.

Installatie: in bronnen van 3 of groter, tanks en vijvers positie: verticaal. Bij horizontale installatie moet worden gezorgd voor voldoende ondersteuning en een koelmantel.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>