

**Flotide Filterset PE 32-38 mm x
50 mm / 1 1/2" slangtule 2bar
230VAC grijs type FSU-8TP met
timer (7018814)**



FLOTIDE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	FSU-8TP met timer
Materiaal	PE
Verbinding	slangtule
Spanning	230VAC
Diameter	330 mm
Gewicht	7 kg
Zand	17 kg
Max capaciteit	8 m ³ /h
Herz	50 Hz
Pomp	AMU020TP
Werkdruk	2 bar
Max. vol. zwembad	22 m ³
Max. temp.	40 °C
Maat	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"


AFMETINGEN

A 145 mm

B 460 mm

C 494 mm

D 450 mm

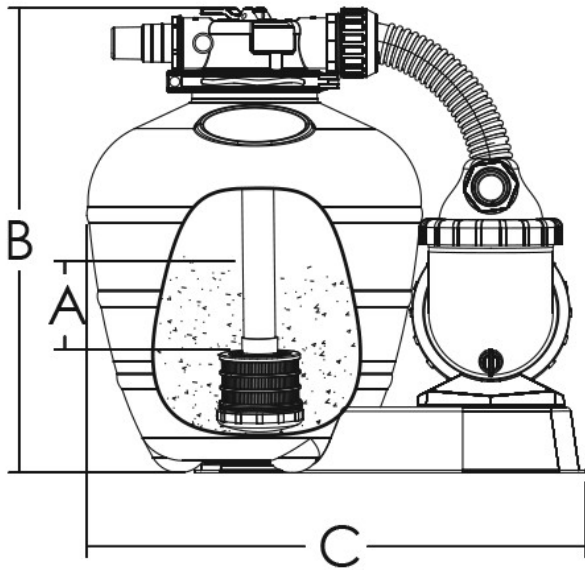

PRODUCTINFORMATIE

Blaasgegoten PE filtertank met top mount 4-weg klep en centrifugaal pomp.

Eigenschappen:

- Ideaal voor bovengrondse zwembaden
- Pomp met voorfilter
- Eenvoudige bediening met 4-wegklep
- Uitgerust met RCD differentieel stekker (30mA)
- Inclusief manometer

Gegenerereerd op datum: 25-05-2026

<http://www.bosta.com>