


# Zwembad snelbouwblok EPS25/EPS80 500 mm wit 1,25m (7017165)

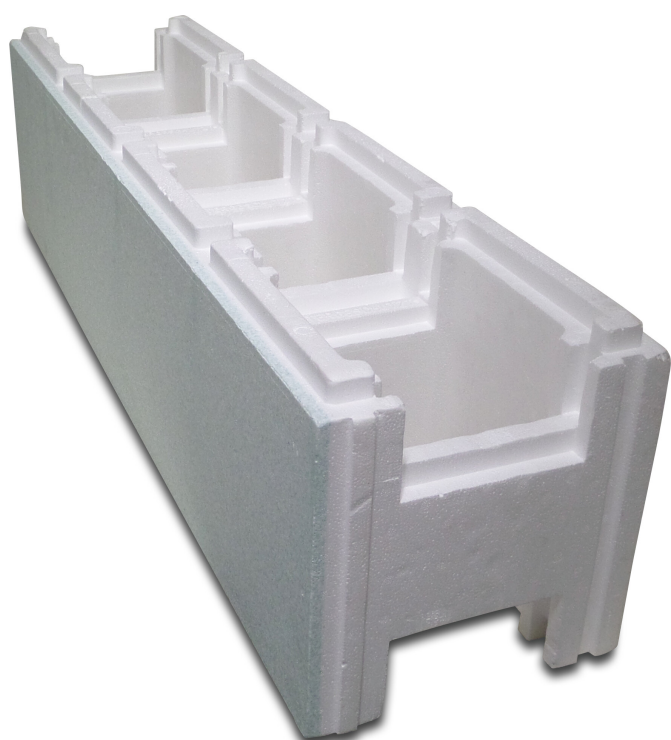

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit
Materiaal	EPS25/EPS80
Maat	500 mm
Lengte	1,25 m
Breedte	250 mm

## PRODUCTINFORMATIE

### Snel en energiebesparend!

Eenvoudige en snelle methode om een perfect geïsoleerd zwembad te bouwen met mooie en egale muren.

De EPS25 snelbouwblokken zijn voorzien van een 10mm dikke toplaag EPS80 voor de binnenzijde van het zwembad.

- Sterk, goed gebouwd zwembad
- Perfect geïsoleerd
- Snelle bouwmethode, spaart tot 60% arbeidstijd
- Max. warmteoverdracht coëfficiënt U is  $0,414 \text{ Wm}^2/\text{K}$
  
- Volume beton om 1 Pool bouwblok te vullen  $250 \times 250 \times 1.000$  is  $\pm 0,033 \text{ m}^3$  (Circa  $0,132 \text{ m}^3$  beton per  $1 \text{ m}^2$  muur)
- Volume beton om 1 Pool bouwblok te vullen  $500 \times 250 \times 1.250$  is  $\pm 0,083 \text{ m}^3$  (Circa  $0,133 \text{ m}^3$  beton per  $1 \text{ m}^2$  muur)

**Gegenerereerd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>