Tegenstroomset PP 75 mm lijmmof 400VAC type STP-2200 (7007401)

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	PP
As	RVS
Materiaal waaier 1	PPO
Materiaal afdichting	SiC-SiC
Verbinding	lijmmof
Type	STP-2200
Vermogen	3 PK
Maat	75 mm
Spanning	400VAC
Vermogen	2.2 kW
Max capaciteit	55 m^3/h
IP waarde	IP55

AFMETINGEN

A	370 mm
B	156 mm
C	440 mm

D	75 mm
E	395 mm
F	77 mm
G	1110 mm
H	340 mm
h1	635 mm

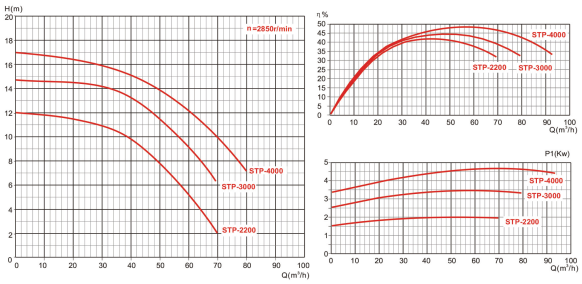

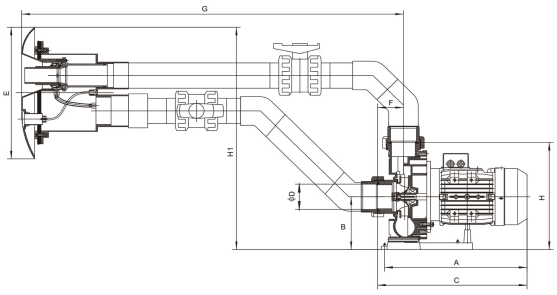

PRODUCTINFORMATIE

Instelbare tegenstroompomp voor een dagelijkse zwemtraining. Deze tegenstroom pomp kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Het is mogelijk om de straal sterkte en luchtaanzuiging van het mondstuk van 40 mm diameter, direct in te stellen. Het mondstuk en de zuig-en pneumatische schakelaar zijn gepositioneerd in het frontpaneel van de tegenstroom pomp.

Eigenschappen:

- Tegenstroommondstuk 40 mm (water-luchtregulering)
- Voorpaneel met aantrekkelijke ontwerp
- Electropneumatische schakelaar met veiligheidselement
- Isolatie: klasse F
- Motoras in roestvrij staal AISI 304
- Motorbehuizing in aluminium L-2521

Gegenereerd op datum: 31-07-2026

http://www.bosta.com