

**Flotide Zandfilter PE/glasvezel
versterkt polyester 50 mm / 1
1/2" metrisch/imperial lijmmof
2,5bar grijs type S650R
(0891906)**



FLOTIDE



bosta
bringing water to life


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	PE/glasvezel versterkt polyester
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	43 °C
Type	S650R
Capaciteit	16 m ³ /h
Maat	50 mm / 1 1/2"
Diameter	635 mm
Gewicht	25.5 kg
Zand	145 kg
Filteropp.	0.3 m ²
Max capaciteit	16 m ³ /h
Max. vol. zwembad	80 m ³

AFMETINGEN

B	25 "
---	------

B	25 inch
A	890 mm
B	635 mm
C	568 mm
D	505 mm

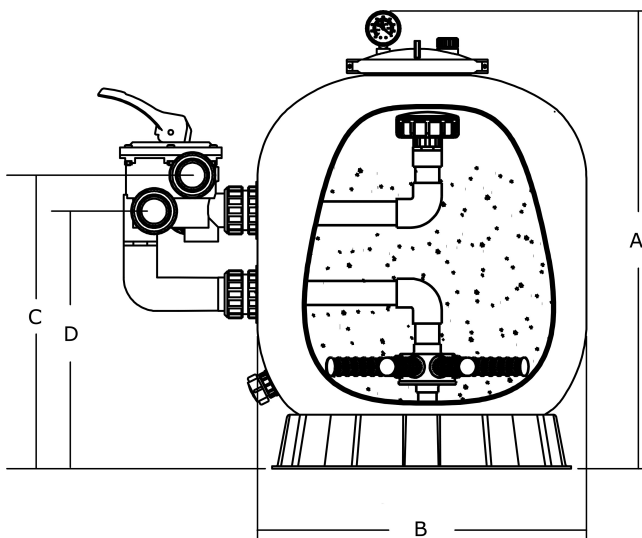

PRODUCTINFORMATIE

PE-gevoerde, met glasvezel versterkte polyester tank met ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid, uitgerust met een 6-wegklep met zijkantmontage.

- Gemaakt van fiberglas en polyester met PE binnenbekleding
- Top diffuser zorgt voor gelijkmatige verdeling van water bovenop het filterzand
- Grote zand / water drain voor snel onderhoud en wintervoorbereiding
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg kraan, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- Transparant deksel biedt goed zicht op filtermedia
- S450 voorzien van transparant deksel met klem bevestiging

- Overige series voorzien van transparant deksel met wartel bevestiging voorzien van montage hendels
- UV bestendig oppervlak waardoor het filter geschikt is voor gebruik in direct zonlicht
- Inclusief RVS manometer
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Garantietermijn: 2 jaar

Gegenereerd op datum: 05-10-2025

<http://www.bosta.com>