


**Profec Puntstuk  
PE100/messing vernikkeld 50  
mm x 1 1/2" electrolassok x  
buitendraad SDR7,4 24VAC  
16bar 16bar zwart DVGW  
(0302283)**

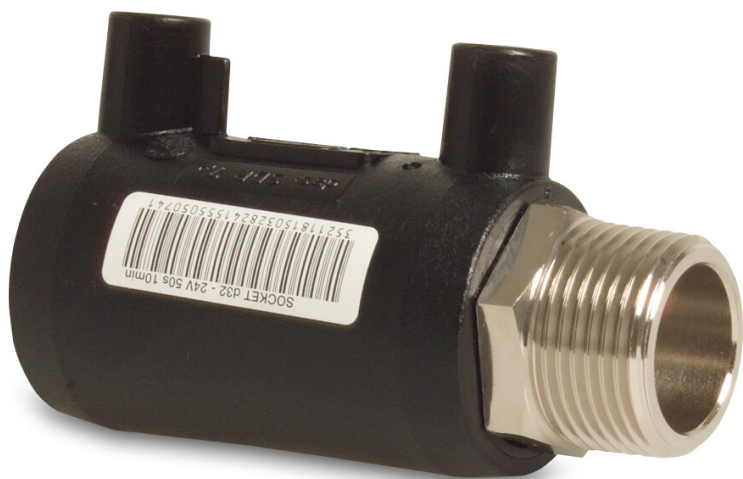

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	PE100/messing
Keurmerk	DVGW
Verbinding	electrolassok x buitendraad
Spanning	24VAC
Klasse	SDR7,4
Werkdruk, gas	16 bar
Werkdruk, water	16 bar
Maat	50 mm x 1 1/2"
Lengte	139 mm
Buiten ø	68 mm
Sleutelmaat	52

## PRODUCTINFORMATIE

Electrolas overgangskoppeling van HDPE naar metalen schroefdraad verbinding. De mof is voorzien van een 4 mm stekkeraansluiting, las indicator en barcode.

**Gegenerereerd op datum: 23-05-2026**

<http://www.bosta.com>