Profec Puntstuk PE100/messing vernikkeld 50 mm x 1 1/2" electrolassok x buitendraad SDR7,4 24VAC 16bar 16bar zwart DVGW (0302283)

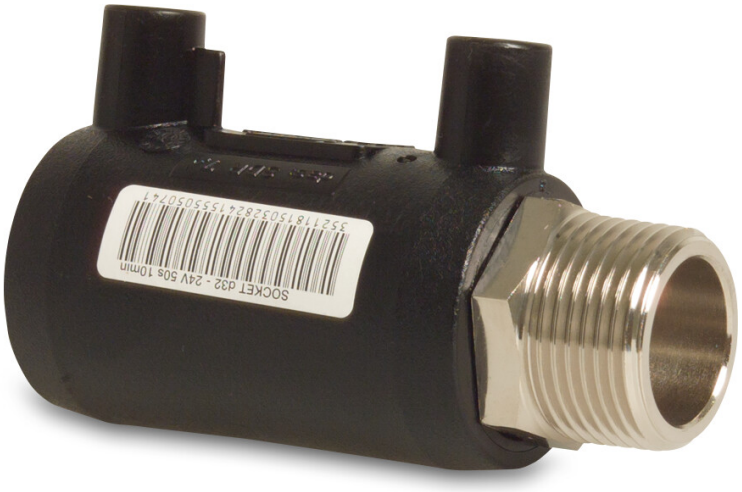

PROFEC

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	PE100/messing
Keurmerk	DVGW
Verbinding	electrolassok x buitendraad
Spanning	24VAC
Klasse	SDR7,4
Werkdruk, gas	16 bar
Werkdruk, water	16 bar
Maat	50 mm x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/profec-puntstuk-pe100-messing-vernikkeld-50-mm-x-1-1-2-electrolassok-x-buitendraad-sdr7-4-24vac-16bar-16bar-zwart-dvgw-0302283
Lengte	139 mm
Buiten ø	68 mm
Sleutelmaat	52

PRODUCTINFORMATIE

Electrolas overgangskoppeling van HDPE naar metalen schroefdraad verbinding. De mof is voorzien van een 4 mm stekkeraansluiting, las indicator en barcode.

Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com