# Flotide Zandfilter polyester gelcoated 50 mm / 1 1/2" metrisch/imperial lijmmof 2,5bar zwart type SMG650 (7011875)




FLOTIDE


bosta
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyester gelcoated |
| Verbinding | metrisch/imperial lijmmof |
| Werkdruk | 2,5 bar |
| Max. temp. | 43 °C |
| Type | SMG650 |
| Maat | 50 mm / 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bosta.com/nl-nl/flotide-zandfilter-polyester-gelcoated-50-mm-1-1-2-metrisch-imperial-lijmmof-2-5bar-groen-type-smg650-7011875 |
| Diameter | 666 mm |
| Gewicht | 24.5 kg |
| Zand | 150 kg |
| Filteropp. | 0.33 $m^2$ |
| Max capaciteit | 16.5 $m^3/h$ |
| Max. vol. zwembad | 82.5 $m^3$ |

# AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| A | 943 mm |
| B | 25 inch |
| B | 666 mm |
| C | 535 mm |
| D | 472 mm |

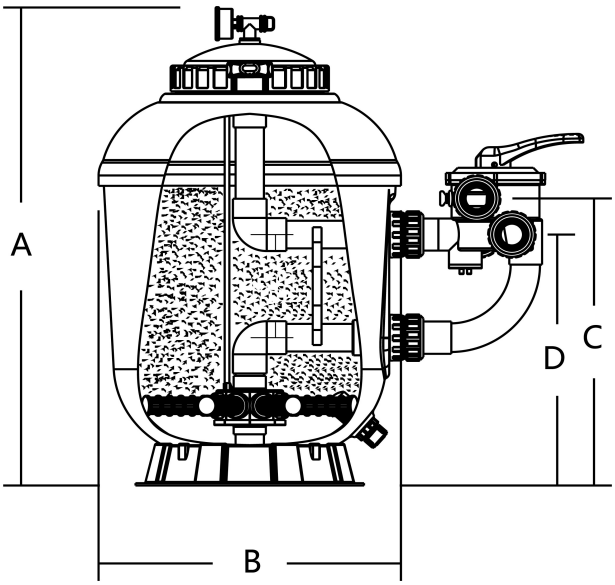


# PRODUCTINFORMATIE

Deze Gelcoat-filtertank is door de zwembadsector goed ontvangen vanwege zijn duurzaamheid, betrouwbare prestaties en gladde gelcoat-glasvezelafwerking. Het gebruikte UV-bestendige materiaal weerstaat langdurig zonlicht, voor een jarenlange betrouwbaarheid. De zijmontagefilters van de "SMG" -serie zijn uitgerust met een zeskantige, zijmontage-multiportklep en ABS-zijtakken. Schakel de pomp uit vóór elke hendelactie

- Polyester gelcoated tank

- Gladde afwerking
- ABS intern leidingwerk
- Transparant deksel biedt goed zicht op filter media
- Ontluchtingsventiel
- Sidemount 6-weg klep
- Standaard geleverd met montage hendels
- Inclusief RVS manometer en driedelige koppelingen
- Lange bocht ten behoeve van minder weerstand tussen 6-weg klep en filter
- Garantietermijn: 2 jaar

## Gegenereerd op datum: 06-11-2026

http://www.bosta.com