

**DAB Dompelpomp RVS 304 2"**  
**binnendraad 2,51A 380VAC**  
**RVS type Feka VS 1000 T-NA**  
**(7043949)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | RVS |
|-------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | RVS 304 |
|-----------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Pomphuis | RVS 304 |
|----------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Materiaal waaier 1 | RVS 304 |
|--------------------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 50 °C |
|------------------|-------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C |
|-------------------------------------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Pers | 2 " |
|------|-----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
|---------------------------|-------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
|---------------------------|------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| Type | Feka VS 1000 T-NA |
|------|-------------------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 2" |
|------|----|



|         |                  |
|---------|------------------|
| Vlotter | niet meegeleverd |
|---------|------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 380VAC |
|----------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Ampère | 2,51 A |
|--------|--------|

# AFMETINGEN

|       |        |
|-------|--------|
| Cb-1  | 98 mm  |
| Db    | 170 mm |
| H     | 172 mm |
| L     | 492 mm |
| W-1   | 203 mm |
| ØDi-1 | 2 "    |

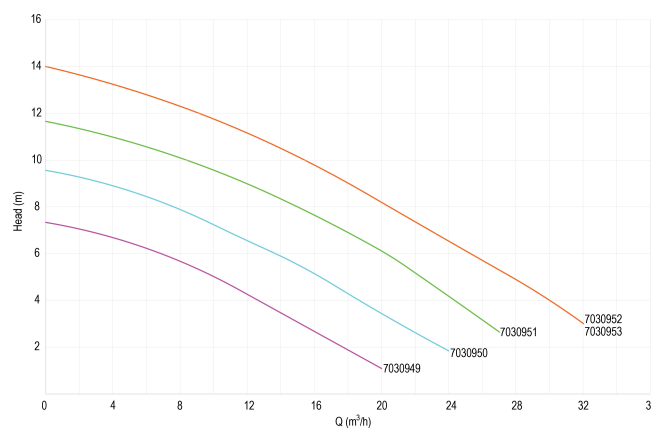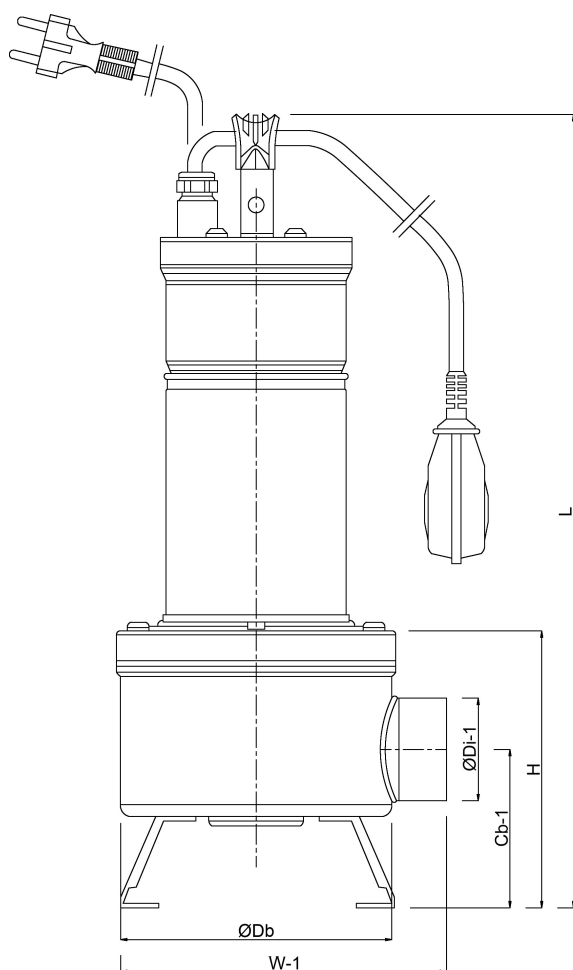

# PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 10-03-2026**

<http://www.bosta.com>