Profec Tussenklep met kleplichter nodulair gietijzer (GGG40) epoxy coating DN150 DIN flens 16bar DN150 blauw PN 10/16 (0402639)



PROFEC

bosta
bringing water to life


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	nodulair gietijzer (GGG40)
Oppervlaktebehandeling	epoxy coating
Materiaal (deksel)	nodulair gietijzer
Materiaal huis	nodulair gietijzer (GGG40)
Materiaal afdichting	NBR
Verbinding	DIN flens
Pakkingring	
Temperatuurbereik	0°C - 80°C
Werkdruk	16 bar
Capaciteit	382 m^3/h
Maat	DN150
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/profec-tussenklep-met-kleplichter-nodulair-gietijzer-ggg40-epoxy-coating-dn150-din-flens-16bar-dn150-blauw-pn-10-16-0402639
Lengte	400 mm
DN	150
Flens	PN 10/16

Buiten ø	285 mm
Steekmaat	240 mm
Gaten	8

AFMETINGEN

Ct-1	143 mm
L	400 mm
PCD	240 mm

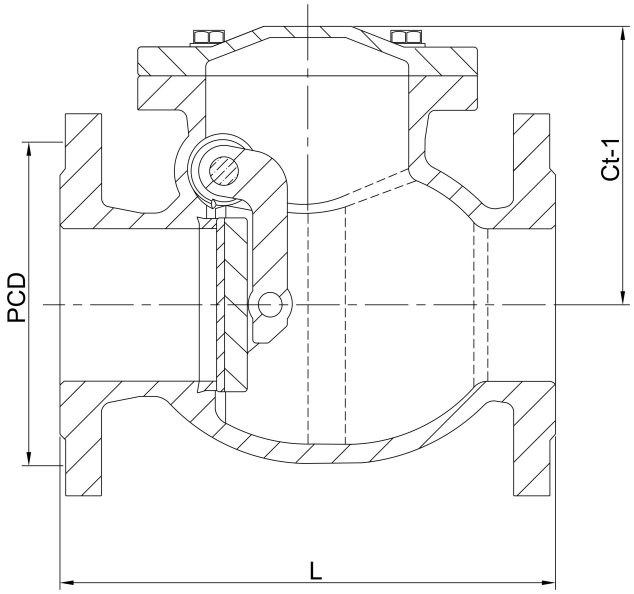

Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com