


**Profec Puntstuk
PE100/messing vernikkeld 75
mm x 2 1/2" electrolassok x
buitendraad SDR7,4 24VAC
16bar 16bar zwart DVGW
(0302285)**

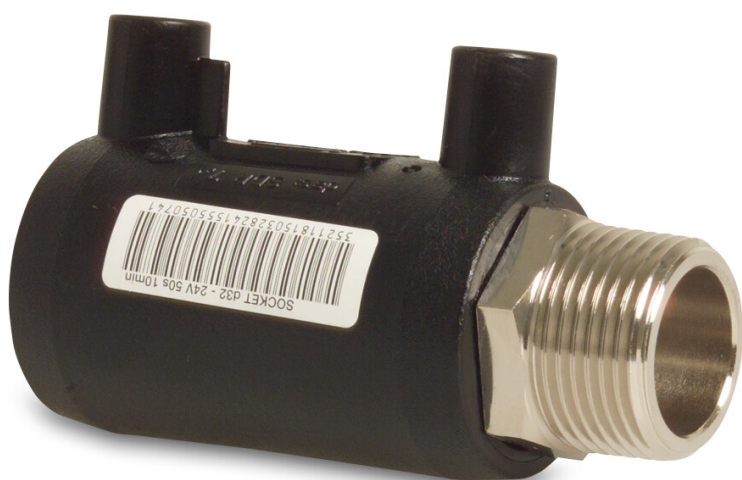

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	PE100/messing
Keurmerk	DVGW
Verbinding	electrolassok x buitendraad
Spanning	24VAC
Klasse	SDR7,4
Werkdruk, gas	16 bar
Werkdruk, water	16 bar
Maat	75 mm x 2 1/2"
Lengte	173 mm
Buiten ø	99 mm
Sleutelmaat	86

PRODUCTINFORMATIE

Electrolas overgangskoppeling van HDPE naar metalen schroefdraad verbinding. De mof is voorzien van een 4 mm stekkeraansluiting, las indicator en barcode.

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>