

Warmtewisselaar RVS 316 1" x 1 1/2" binnendraad MF 135 (0891971)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 316
-----------	---------

Werkdruk zwembad circuit	5 bar
--------------------------	-------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Werkdruk verwarmings circuit	10 bar
------------------------------	--------

Model	MF 135
-------	--------

Capaciteit kW/h bij $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	40 kWh
---	--------

Doorlaat verw. circuit	25 l/min
------------------------	----------

Doorlaat zwembad circuit	200 l/min
--------------------------	-----------

Maat	1" x 1 1/2"
------	-------------

Maat zwembad circuit	1 1/2 "
----------------------	---------



Maat verw. circuit	1 "
--------------------	-----

AFMETINGEN

A	355 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	171 mm
---	--------

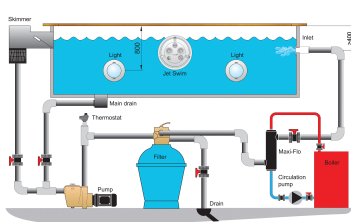

PRODUCTINFORMATIE

Eenvoudig te installeren warmtewisselaar met buizen van Europese kwaliteit. De Maxi-Flo warmtewisselaar kan enkel verticaal worden geplaatst. De Maxi-Flo warmtewisselaar kunt u gebruiken voor het verwarmen van uw zwembad door gebruik te maken van bijvoorbeeld de verwarmingsketel van uw woning. Met een warmtewisselaar kunt u het water snel opwarmen. In 24 tot 48 uur kunt u een watertemperatuur van 28°C bereiken. Daardoor is de warmtewisselaar een uitstekende oplossing als u het zwembad maar af en toe wenst te gebruiken (bijvoorbeeld alleen in het weekend). De Maxi-Flo warmtewisselaars zijn eveneens compatibel met de lage temperatuursystemen van bestaande geothermie installaties of warmtepompen.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>