

Flotide Zandfilter PE/glasvezel versterkt polyester 50 mm / 1 1/2" metrisch/imperial lijmmof 2,5bar grijs type S500R (0891907)



FLOTIDE



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	PE/glasvezel versterkt polyester
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	43 °C
Type	S500R
Capaciteit	11 m ³ /h
Maat	50 mm / 1 1/2"
Diameter	535 mm
Gewicht	23 kg
Zand	85 kg
Filteropp.	0.22 m ²
Max capaciteit	11 m ³ /h
Max. vol. zwembad	60 m ³

AFMETINGEN

B	21 "
---	------


B 21 inch

A 825 mm

B 535 mm

C 513 mm

D 450 mm

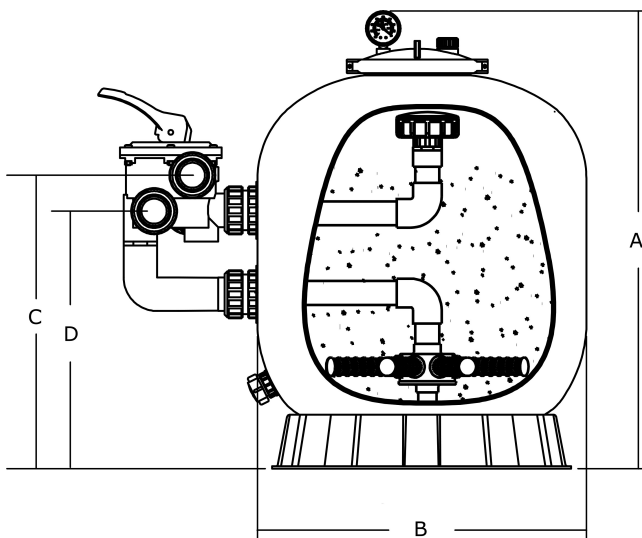

PRODUCTINFORMATIE

PE-gevoerde, met glasvezel versterkte polyester tank met ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid, uitgerust met een 6-wegklep met zijkantmontage.

- Gemaakt van fiberglas en polyester met PE binnenbekleding
- Top diffuser zorgt voor gelijkmatige verdeling van water bovenop het filterzand
- Grote zand / water drain voor snel onderhoud en wintervoorbereiding
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg kraan, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- Transparant deksel biedt goed zicht op filtermedia
- S450 voorzien van transparant deksel met klem bevestiging

- Overige series voorzien van transparant deksel met wartel bevestiging voorzien van montage hendels
- UV bestendig oppervlak waardoor het filter geschikt is voor gebruik in direct zonlicht
- Inclusief RVS manometer
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Garantietermijn: 2 jaar

Gegenereerd op datum: 05-10-2025

<http://www.bosta.com>