

# Tegenstroomset PP 75 mm lijmmof 230VAC type STP-2200 (0180565)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal PP

As RVS

Materiaal waaier 1 PPO

Materiaal afdichting SiC-SiC

Verbinding lijmmof

Type STP-2200

Vermogen 3 PK

Maat 75 mm

Spanning 230VAC

Vermogen 2.2 kW

Max capaciteit 55 m<sup>3</sup>/h

IP waarde IP55

# AFMETINGEN

A 370 mm

B 156 mm

C 440 mm

D 75 mm


E 395 mm

F 77 mm

G 1110 mm

H 340 mm

h1 635 mm

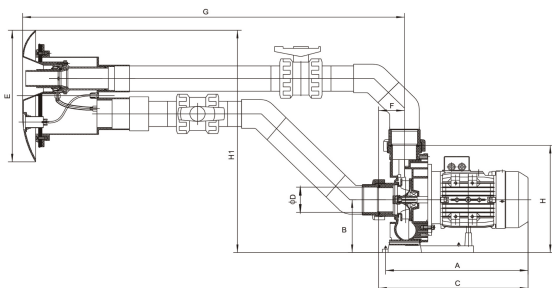

## PRODUCTINFORMATIE

Instelbare tegenstroom pomp voor een dagelijkse zwemtraining. Deze tegenstroom pomp kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Het is mogelijk om de straal sterkte en luchtaanzuiging van het mondstuk van 40 mm diameter, direct in te stellen. Het mondstuk en de zuig-en pneumatische schakelaar zijn gepositioneerd in het frontpaneel van de tegenstroom pomp.

Eigenschappen:

- Tegenstroommondstuk 40 mm (water-luchtregulering)
- Voorpaneel met aantrekkelijke ontwerp
- Electropneumatische schakelaar met veiligheidselement
- Isolatie: klasse F
- Motoras in roestvrij staal AISI 304.
- Motorbehuizing in aluminium L-2521.

**Gegenereerd op datum: 24-05-2026**

<http://www.bosta.com>