

Profec Kogelkraan PVC-U 2 1/2" binnendraad 10bar DN65 grijs type Safe 625 (0112116)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 625

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 3-delig

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Maat 2 1/2"

DN 65

Werkdruk 10 bar

AFMETINGEN

Ct-1 122 mm


Lb 214 mm

R 100 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 2 1/2 "

ØDi-2 2 1/2 "

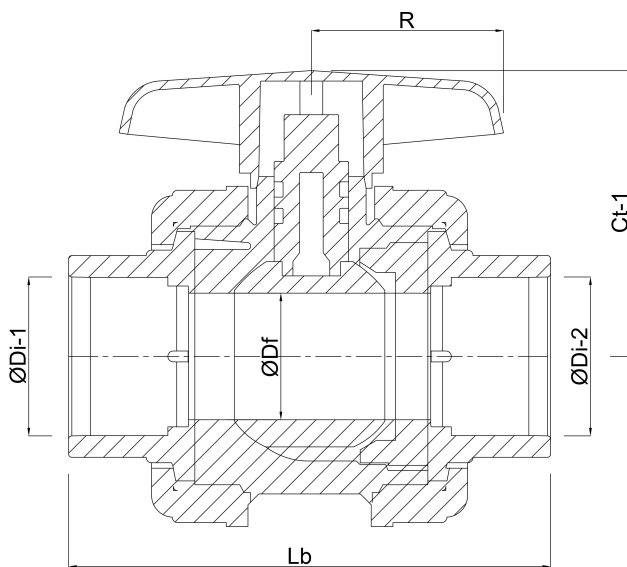

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenerereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>