

# Warmtewisselaar RVS 316 1" x 2" binnendraad MF 260 (0891972)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 316

Werkdruk zwembad circuit 5 bar

Verbinding binnendraad

Werkdruk verwarmings circuit 10 bar

Model MF 260

Capaciteit kW/h bij  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$  75 kWh

Doorlaat verw. circuit 35 l/min

Doorlaat zwembad circuit 300 l/min

Maat 1" x 2"

Maat zwembad circuit 2"



Maat verw. circuit 1"

# AFMETINGEN

A 600 mm

B 129 mm

C 430 mm

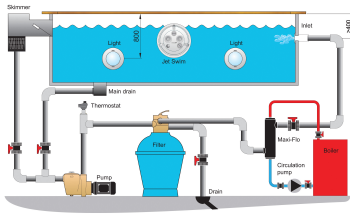

## PRODUCTINFORMATIE

Eenvoudig te installeren warmtewisselaar met buizen van Europese kwaliteit. De Maxi-Flo warmtewisselaar kan enkel verticaal worden geplaatst. De Maxi-Flo warmtewisselaar kunt u gebruiken voor het verwarmen van uw zwembad door gebruik te maken van bijvoorbeeld de verwarmingsketel van uw woning. Met een warmtewisselaar kunt u het water snel opwarmen. In 24 tot 48 uur kunt u een watertemperatuur van 28°C bereiken. Daardoor is de warmtewisselaar een uitstekende oplossing als u het zwembad maar af en toe wenst te gebruiken (bijvoorbeeld alleen in het weekend). De Maxi-Flo warmtewisselaars zijn eveneens compatibel met de lage temperatuursystemen van bestaande geothermie installaties of warmtepompen.

**Gegenereerd op datum: 24-05-2026**

<http://www.bosta.com>