

**DAB Dompelpomp versterkt
kunststof 1" buitendraad 1,5A
230VAC groen type Nova UP
300 M-NA (7030944)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
Materiaal	versterkt kunststof
Pomphuis	technopolymer
Materiaal waaier 1	technopolymer
Verbinding	buitendraad
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	1 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Nova UP 300 M-NA
Vermogen	0,3 PK
MWK	7,6 m
Maat	1"
Vlotter	niet meegeleverd

Vermogen 0.21 kW

Ampère 1,5 A

Max capaciteit 7.5 m³/h

BEP Capaciteit 8.04

BEP Opvoerhoogte 3.83

PORlh 4.83

PORhh 3.15

PORlq 5.628

PORhq 9.648



AFMETINGEN

Db 160 mm

H-1 75.9 mm

H-2 296.2 mm

ØDi-1 1 "

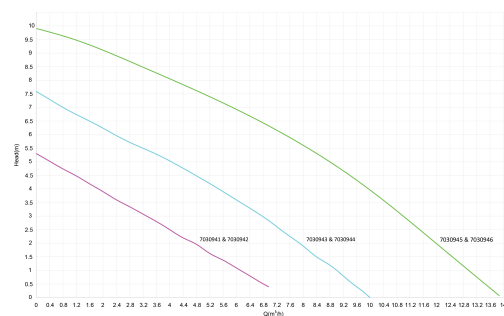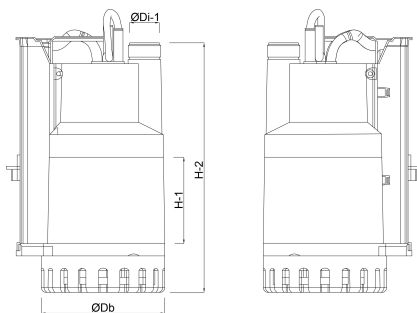

PRODUCTINFORMATIE

Installatie: verticaal, in vaste of verplaatsbare opstelling. Max. dompeldiepte: 7 meter. De pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen die vaste deeltjes tot 10 mm doorsnee bevatten. Pompt af tot 3 mm. Filter is verwijderbaar. Droog gebruik van max. 1 minuut.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>