

**DAB Dompelpomp versterkt
kunststof 1" buitendraad 1,5A
230VAC groen type Nova UP
300 M-NA (7030944)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
Materiaal	versterkt kunststof
Pomphuis	technopolymer
Materiaal waaier 1	technopolymer
Verbinding	buitendraad
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	1 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Nova UP 300 M-NA
Vermogen	0,3 PK
MWK	7,6 m
Maat	1"
Vlotter	niet meegeleverd

Vermogen	0.21 kW
----------	---------

Ampère	1,5 A
--------	-------

Max capaciteit	7.5 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Capaciteit	8.04
----------------	------

BEP Opvoerhoogte	3.83
------------------	------

PORlh	4.83
-------	------

PORhh	3.15
-------	------

PORlq	5.628
-------	-------

PORhq	9.648
-------	-------



AFMETINGEN

Db	160 mm
----	--------

H-1	75.9 mm
-----	---------

H-2	296.2 mm
-----	----------

ØDi-1	1 "
-------	-----

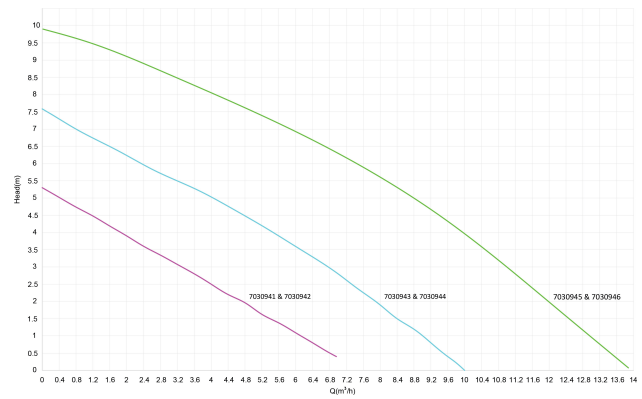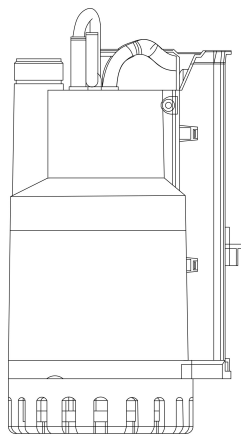

PRODUCTINFORMATIE

Installatie: verticaal, in vaste of verplaatsbare opstelling. Max. dompeldiepte: 7 meter. De pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen die vaste deeltjes tot 10 mm doorsnee bevatten. Pompt af tot 3 mm. Filter is verwijderbaar. Droog gebruik van max. 1 minuut.

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>