

NaanDan Microsproeier
kunststof 3/8WW buitendraad
1,8 mm 360° helgroen type
Hadar 7110, spray insert
(0610035)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, spray insert

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur helgroen

Capaciteit 2 bar 166 l/u

Capaciteit 1bar 116 l/u

Capaciteit 1,5bar 140 l/u

Capaciteit 2,5bar 184 l/u


Capaciteit 3bar 197 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,8 mm

Radius 2bar 1,5 m

| 0610030 | | | 0610031 | | | 0610033 | | | 0610034 | | | 0610035 | | |
|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,8mm | | | 1,1mm | | | 1,4mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | |
| Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø | Bar | lh | Ø |
| 1,0 | 21 | 1,8 | 1,0 | 43 | 2,2 | 1,0 | 70 | 2,6 | 1,0 | 88 | 2,7 | 1,0 | 116 | 2,7 |
| 1,5 | 29 | 2,1 | 1,5 | 53 | 2,6 | 1,5 | 89 | 3,0 | 1,5 | 110 | 2,8 | 1,5 | 140 | 2,9 |
| 2,0 | 31 | 2,2 | 2,0 | 61 | 2,6 | 2,0 | 103 | 3,1 | 2,0 | 138 | 3,0 | 2,0 | 166 | 3,0 |
| 2,5 | 37 | 2,3 | 2,5 | 67 | 2,7 | 2,5 | 115 | 3,2 | 2,5 | 144 | 3,1 | 2,5 | 184 | 3,1 |
| 3,0 | 41 | 2,4 | 3,0 | 73 | 2,8 | 3,0 | 124 | 3,2 | 3,0 | 159 | 3,2 | 3,0 | 197 | 3,1 |

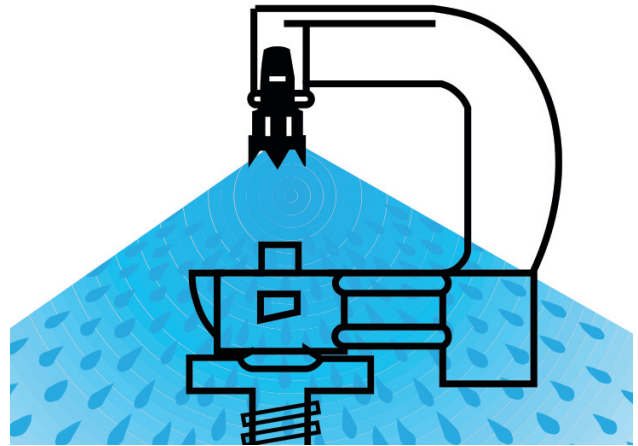

PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>