Profec Kogelkraan PVC-U 1 1/2" binnendraad 16bar DN40 grijs type Safe 625 (0112114)



PROFEC


bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe 625
Materiaal	PVC-U
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	PVC-U
Constructie huis	3-delig
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Maat	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/profec-kogelkraan-pvc-u-1-1-2-binnendraad-16bar-dn40-grijs-type-safe-625-0112114
DN	40
Werkdruk	16 bar

AFMETINGEN

Ct-1	93 mm
Lb	157 mm
R	65 mm
ØDf	40 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/2 "

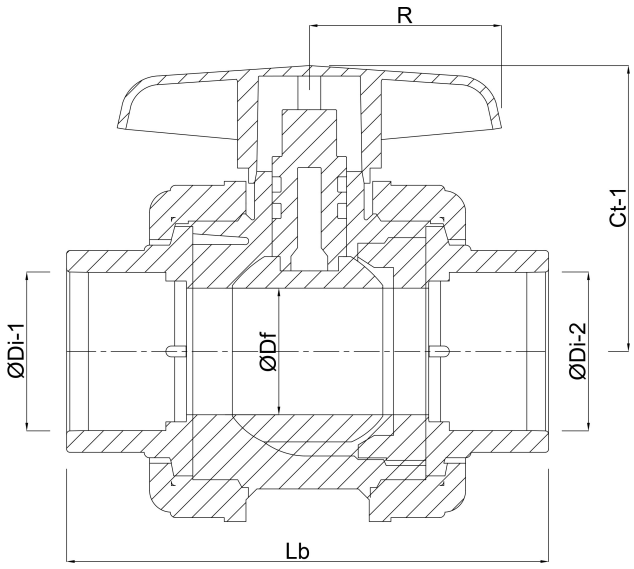

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life