

**Flotide Zandfilter HDPE 50 mm
/ 1 1/2" metrisch/imperial
lijmmof 2,8bar grijs type
MFV24 (7042929)**



FLOTIDE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	HDPE
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,8 bar
Max. temp.	50 °C
Type	MFV24
Capaciteit	14 m ³ /h
Maat	50 mm / 1 1/2"
Diameter	600 mm
Gewicht	20 kg
Zand	125 kg
Filteropp.	0.28 m ²
Max capaciteit	14 m ³ /h
Max. vol. zwembad	71.5 m ³

AFMETINGEN

A	980 mm
---	--------


B 23 "

B 23 inch

B 600 mm

C 860 mm

D 800 mm

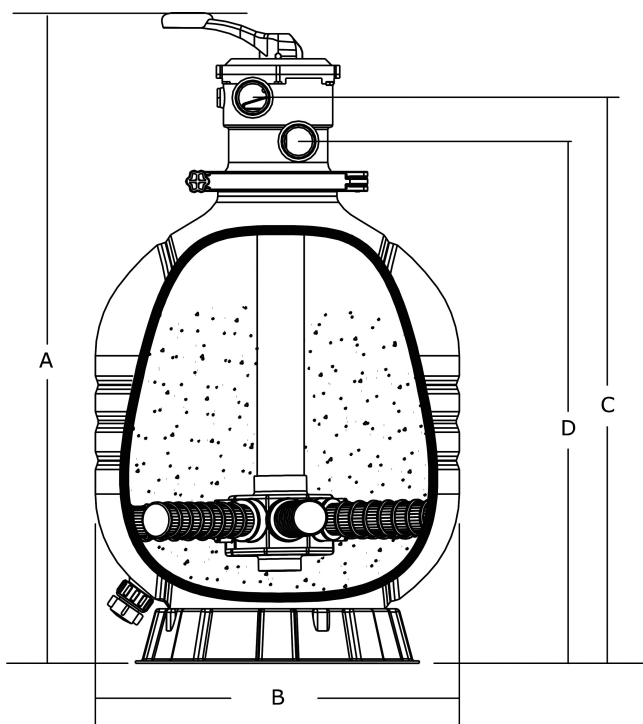

PRODUCTINFORMATIE

De Flotide lijn wordt vervaardigd uit eerste kwaliteit HD Polyethyleen en is hierdoor geschikt voor de zwaarste toepassingen en hoge bedrijfstemperaturen. Voor de productie van deze filters is alleen gebruik gemaakt van de hoogste kwaliteit HDPE grondstoffen gemaakt door Phillips Chemical. Door de unieke draaibare klem-sluiting kan u de 6-weg klep eenvoudig monteren, demonteren en positioneren.

- Compact en zware kwaliteit

- Gemaakt van HDPE
- Ontworpen voor de meeste privé zwembaden en spa baden
- De klep is 360 graden draaibaar ten opzichte van het huis, waardoor de filter eenvoudiger te monteren is
- Voorzien van deksel met bayonet sluiting
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg klep, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Inclusief manometer
- Garantietermijn: 2 jaar

Gegenereerd op datum: 11-03-2026

<http://www.bosta.com>