


Bonfix 2/3 koppeling RVS 316L
2 3/8" x 54 mm binnendraad x
pers 16bar DVGW/KIWA
(0085072)

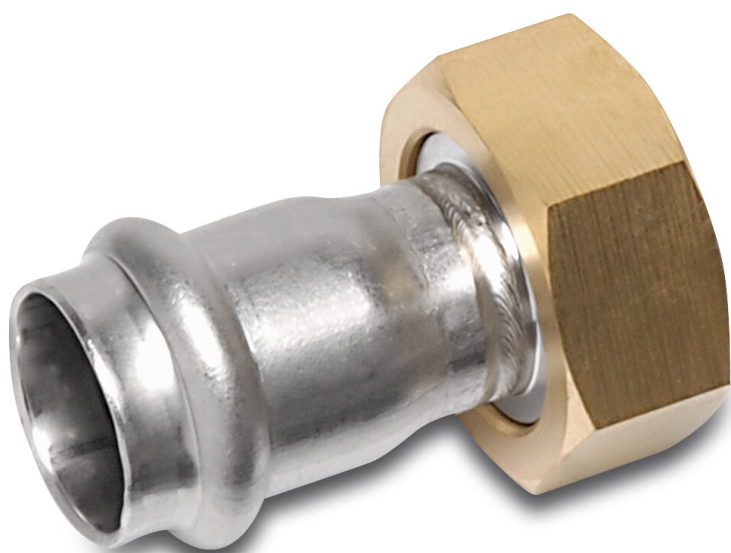

bonfix[®]
the fitting factory

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 316L
Keurmerk	DVGW/KIWA
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	binnendraad x pers
Temperatuurbereik	-20°C - 85°C
Werkdruk	16 bar
Wand	1,5 mm
Maat	2 3/8" x 54 mm

PRODUCTINFORMATIE

Binnendraad.wartel met vlakke dichting

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

<http://www.bosta.com>