

Profec Kogelkraan PVC-U 20 mm lijmmof 16bar DN20 grijs type Safe 600 (0112101)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 600

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 3-delig

Materiaal kogel PVC-U

Materiaal spindel PVC-U

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding lijmmof

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Werkdruk 16 bar

Maat 20 mm

DN

20

AFMETINGEN

Ct-1 46 mm


Lb 84 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

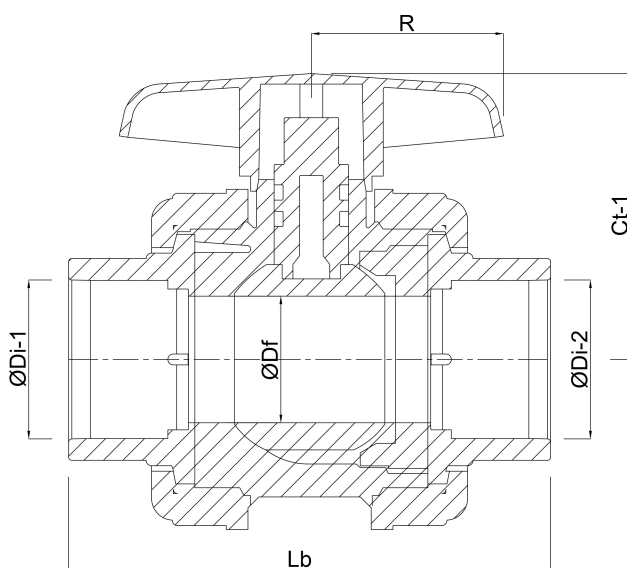

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenerereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>