

# Profec Kogelkraan PVC-U 20 mm lijmmof 16bar DN20 grijs type Safe 600 (0112101)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 600

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 3-delig

Materiaal kogel PVC-U

Materiaal spindel PVC-U

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding lijmmof

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Werkdruk 16 bar

Maat 20 mm

DN

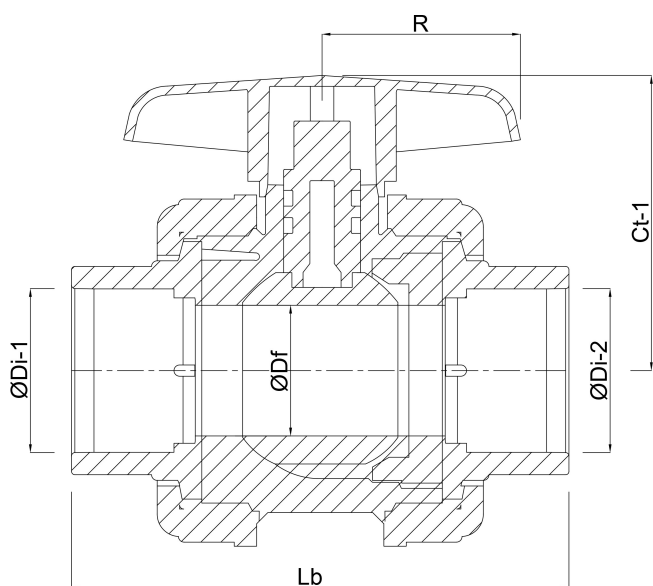
20

## AFMETINGEN

Ct-1 46 mm

Lb 84 mm

R 35 mm

 $\varnothing Df$  15 mm $\varnothing Di-1$  20 mm $\varnothing Di-2$  20 mm

## PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

**Gegenerereerd op datum: 17-04-2026**

<http://www.bosta.com>