

Profec Kogelkraan enkele wartel PVC-U 2" binnendraad 10bar DN50 grijs type Safe 550 (0112155)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 550

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 2-delig

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Werkdruk 10 bar

Maat 2"

DN 50

AFMETINGEN

Ct-1 107 mm


Lb 143 mm

R 74 mm

ØDf 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

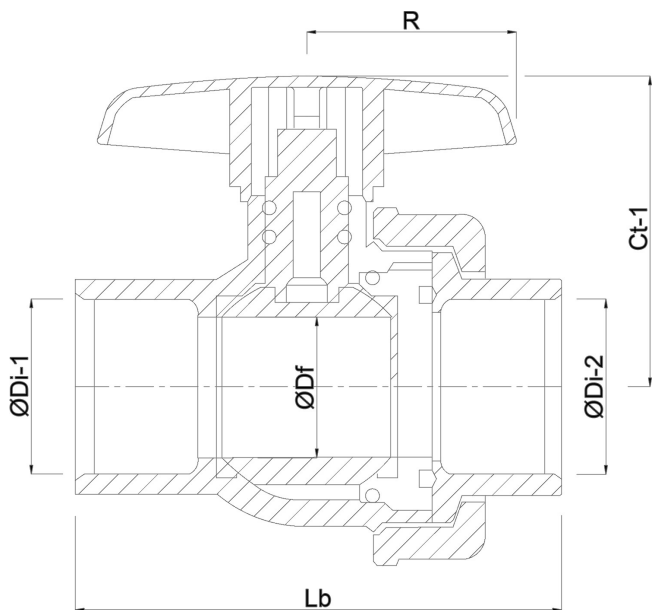

PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

Gegenerereerd op datum: 07-03-2026

<http://www.bosta.com>