

Profec Kogelkraan enkele wartel PVC-U 25 mm lijmmof 16bar DN20 grijs type Safe 525 (0112141)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 525

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 2-delig

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding lijmof

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Werkdruk 16 bar

Maat 25 mm

DN 20

AFMETINGEN

Ct-1 71 mm


Lb 100 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm

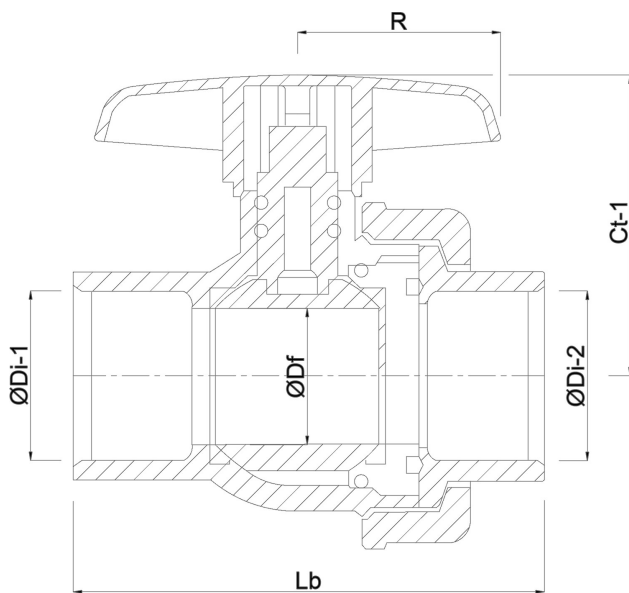

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenerereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>