


**Elektrisch gestuurde
kogelkraan messing vernikkeld
2" binnendraad 25bar 230VAC
met 2 eindschakelaars
(0412496)**

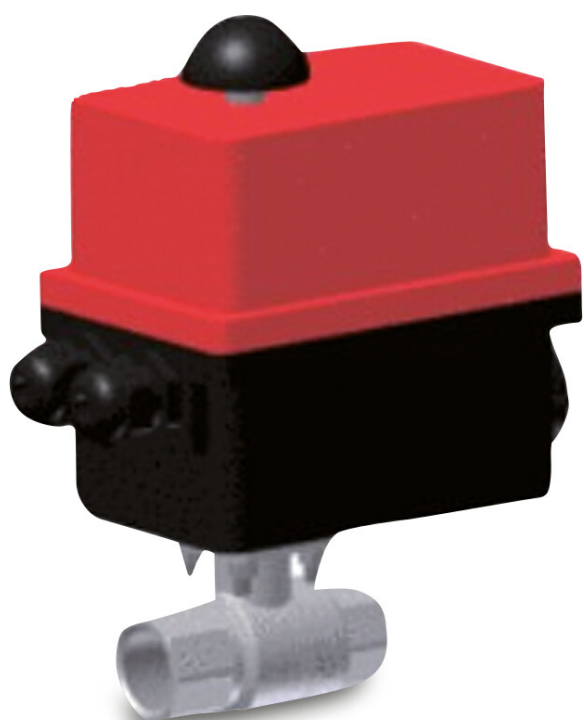

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Bediening	electromotor 230V
Constructie huis	2-delig
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Eigenschap	met 2 eindschakelaars
Verbinding	binnendraad
Spanning	230VAC
DIN Norm	DIN 43650
Doorlaat	full
Temperatuurbereik	-10°C - 55°C
Instelbare draaihoek	0-90 °
Schakeltijd	8 sec.
Maat	2"
Vermogen	45 W

Werkdruk

25 bar

Gegenerereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>