

Itap Kogelkraan messing vernikkeld 1 1/2" binnendraad x buitendraad 5bar DN40 DVGW type 067 (0401166)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	067
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Keurmerk	DVGW
Bediening	hendel
Kleur hendel	geel
Materiaal hendel	staal
Constructie huis	2-delig
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Verbinding	binnendraad x buitendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Doorlaat	full
Werkdruk	5 bar

Maat	1 1/2"
------	--------

DN	40
----	----

AFMETINGEN

Ct-1	90.3 mm
------	---------

F-1	21.4 mm
-----	---------

F-2	21.5 mm
-----	---------


Lb	115,5 mm
----	----------

R	157.8 mm
---	----------

ØDf	39 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDo-2	1 1/2 "
-------	---------

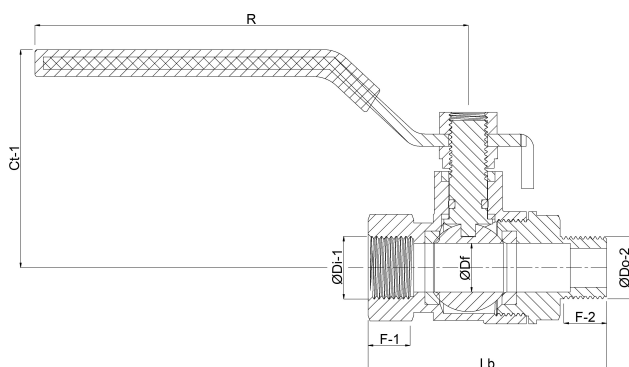

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

