

Profec Kogelkraan enkele wartel PVC-U 3/4" binnendraad 10bar DN20 grijs type Safe 550 (0112151)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
-------	-------

Type	Safe 550
------	----------

Materiaal	PVC-U
-----------	-------

Bediening	hendel
-----------	--------

Kleur hendel	rood
--------------	------

Materiaal hendel	PVC-U
------------------	-------

Constructie huis	2-delig
------------------	---------

Materiaal huis	PVC-U
----------------	-------

Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
----------------------	-------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	60 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Maat	3/4"
------	------

DN	20
----	----

AFMETINGEN

Ct-1 71 mm


Lb 84 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "

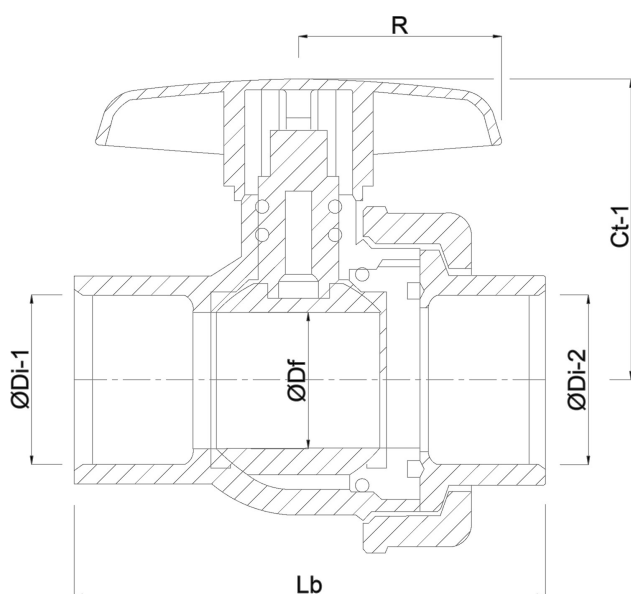

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>