

**Profec Nr. 241 Verloopring
gietijzer gegalvaniseerd 1 1/4"
x 1/2" buitendraad x
binnendraad 25bar DVGW
(1024116)**




TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Materiaal | gietijzer |
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
| Keurmerk | DVGW |
| Verbinding | buitendraad x binnendraad |
| Fitting nr. | Nr. 241 |
| Temperatuurbereik | -20°C - 120°C |
| Werkdruk | 25 bar |
| Maat | 1 1/4" x 1/2" |

AFMETINGEN

| | |
|-------|---------|
| F-1 | 13 mm |
| F-2 | 19 mm |
| K-1 | 46 mm |
| L | 31 mm |
| ØDi-1 | 1/2 " |
| ØDo-2 | 1 1/4 " |

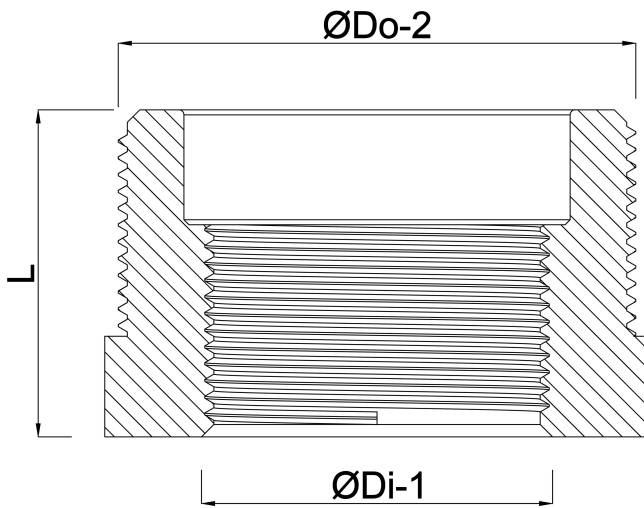

Gegenereerd op datum: 14-03-2026

<http://www.bosta.com>