

**DAB Jetpomp RVS 304 1"**  
**binnendraad 8bar 5,1A**  
**230VAC groen zelfaanzuigend**  
**met press controll type**  
**JETINOX 82 Control D (7030930)**



**DAB**  
MAKING WATER EASY

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur groen

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer A

Model zelfaanzuigend met press controll

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Pers 1 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Zuig 1 "

Type JETINOX 82 Control D

MWK 47 m

Maat 1"

Vermogen 0.6 kW

Ampère	5,1 A
Max capaciteit	3.6 m <sup>3</sup> /h
BEP Capaciteit	2.4
BEP Opvoerhoogte	26.3
PORlh	30.9
PORhh	23.7
PORlq	1.7
PORhq	2.9

## AFMETINGEN

Cb-1	270 mm
Cb-1	144 mm
Cl-1	122 mm
Cr-1	167 mm
Ct-1	239 mm
G-1	111 mm
H	197 mm
H	197 mm
L	406 mm

L 406 mm

LM 390 mm

Mr 207 mm



MW 165 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

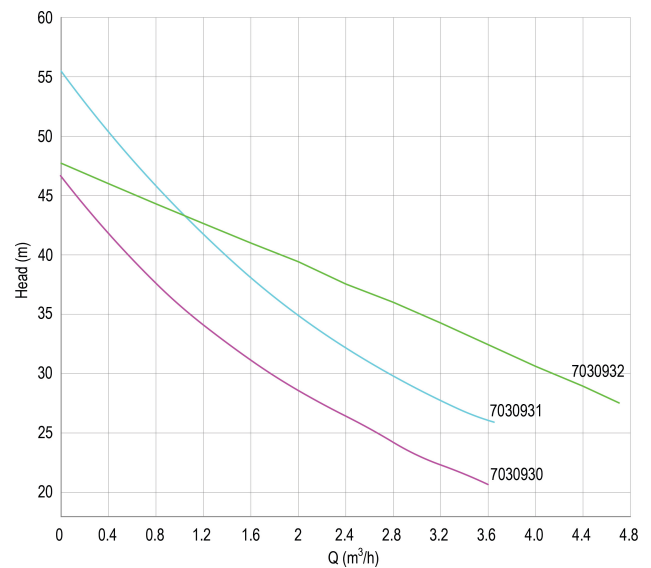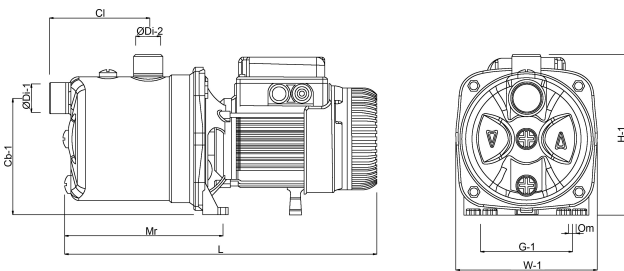

## PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Horizontaal, in vaste opstelling. Pompbereik: van 0,4 tot 3,6 m<sup>3</sup>/h met een opvoerhoogte tussen de 26 en 47meter. Geschikt voor het verpompen van schoon water. Zelfaanzuigende centrifugaalpompen met een uitstekende zuigcapaciteit, zelfs bij aanwezigheid van gasbellen.

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>