

Profec Kogelkraan enkele wartel PVC-U 32 mm lijmmof 16bar DN25 grijs type Safe 525 (0112142)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 525

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 2-delig

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding lijmof

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Werkdruk 16 bar

Maat 32 mm

DN 25

AFMETINGEN

Ct-1 71 mm


Lb 111 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm

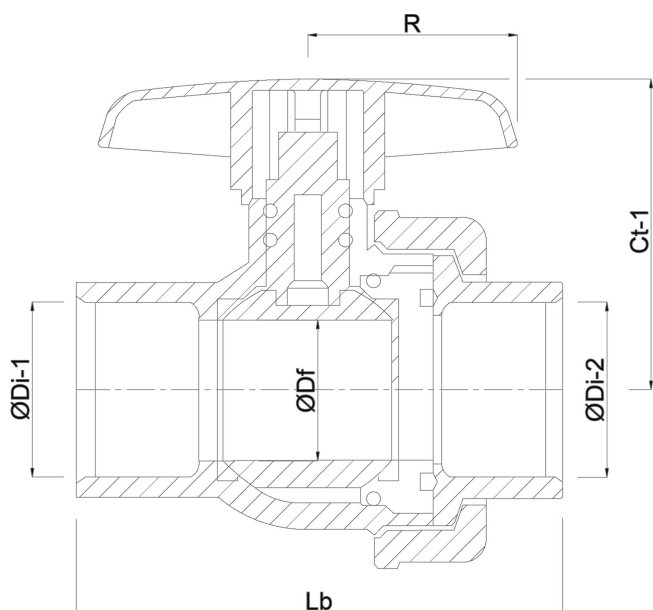

PRODUCTINFORMATIE

Met gezeekerde kogel.

Gegenerereerd op datum: 07-03-2026

<http://www.bosta.com>