

DAB Jetpomp RVS 304 1"
binnendraad 8bar 6,2A
230VAC groen zelfaanzuigend
met press controll type
JETINOX 112 Control D
(7030931)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur groen

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer A

Model zelfaanzuigend met press controll

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Pers 1 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Zuig 1 "

Type JETINOX 112 Control D

MWK 53,8 m

Maat 1"

Vermogen 0.75 kW

Ampère 6,2 A

Max capaciteit 3.6 m³/h

BEP Capaciteit 2.4

BEP Opvoerhoogte 39.2

PORlh 45.1

PORhh 35.1

PORlq 1.7

PORhq 2.9

AFMETINGEN

Cb-1 102.5 mm

Cb-1 144 mm

Cl-1 122 mm

Cr-1 89 mm

Ct-1 102.5 mm

G-1 111 mm

H 197 mm

H 197 mm

L 424 mm

L 440 mm

LM 409 mm



Mr 207 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

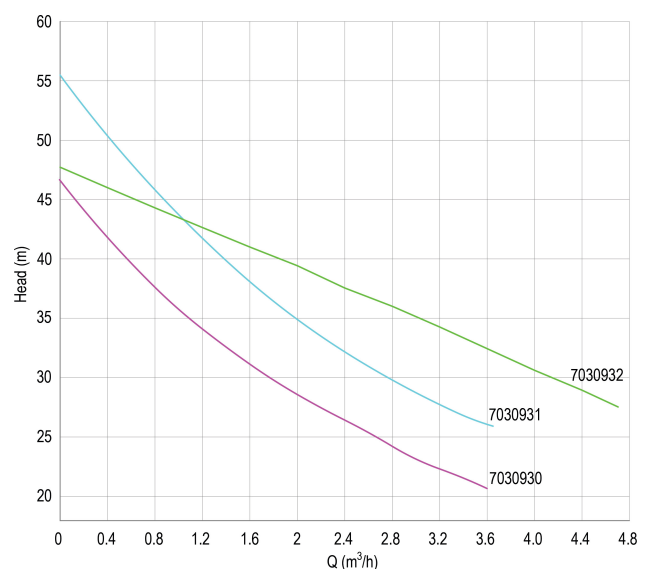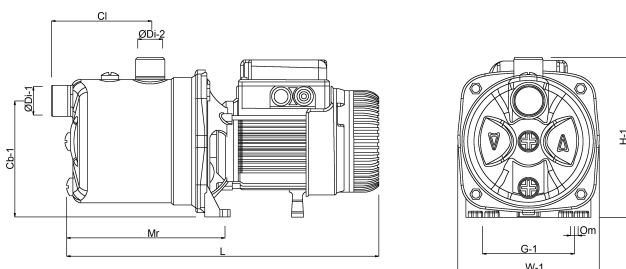

PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Horizontaal, in vaste opstelling. Pompbereik: van 0,4 tot 3,6 m³/h met een opvoerhoogte tussen de 26 en 47meter. Geschikt voor het verpompen van schoon water. Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een uitstekende zuigcapaciteit, zelfs bij aanwezigheid van gasbellen.

Gegenerereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>