Profec Kogelkraan PVC-U 1" binnendraad 16bar DN25 grijs type Safe 625 (0112112)



PROFEC


bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe 625
Materiaal	PVC-U
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	PVC-U
Constructie huis	3-delig
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	60 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Maat	1"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/profec-kogelkraan-pvc-u-1-binnendraad-16bar-dn25-grijs-type-safe-625-0112112
DN	25
Werkdruk	16 bar

AFMETINGEN

Ct-1	71 mm
Lb	126 mm
R	54 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "

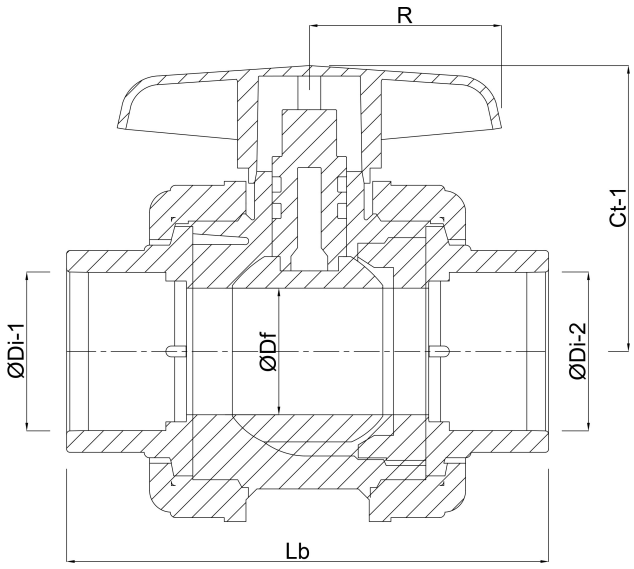

PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life