

Profec Kogelkraan PVC-U 75 mm lijmmof 10bar 24- 240VAC/VDC grijs type Safe 600 met actuator J4C S55 (7018924)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Safe 600 met actuator J4C S55
Materiaal	PVC-U
Bediening	electromotor
Constructie huis	3-delig
Schakeltijd	15 sec.
Materiaal huis	PVC-U
Materiaal afdichting	hytrel/EPDM
Verbinding	lijmmof
Spanning	24-240VAC/VDC
Max. temperatuur	60 °C
Max. omgevingstemperatuur	-10 - +60 °C
Werkdruk	10 bar
Maat	75 mm
Fabrieksinstelling	 bar

AFMETINGEN


Ct-1 279 mm

Lb 214 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm

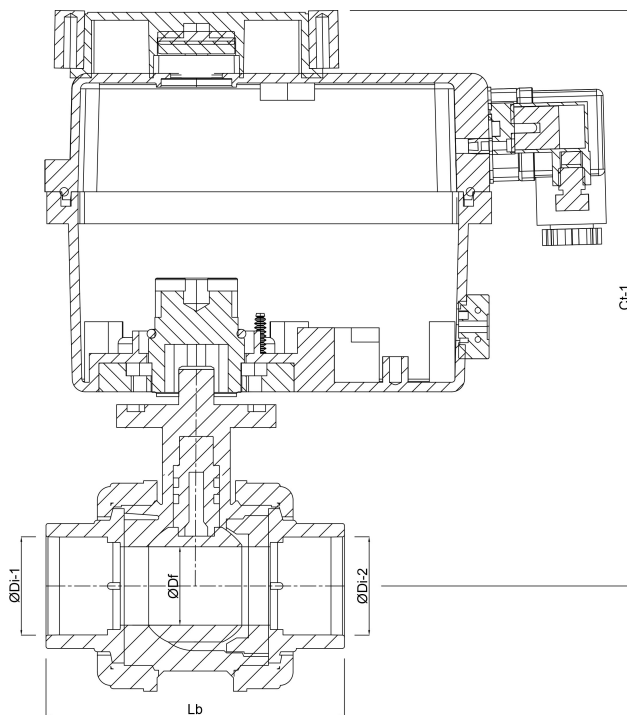

PRODUCTINFORMATIE

Verbinding volgens DIN 43650.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>